

Integrationsbeschreibung

METIS für Verlage

Dokumentinformation

Verantwortliche: Franz Benjamin Nössler

Gespeichert am: 21.02.2020 08:54

Dokumentversion: 2.15

Dateiname: C:\Users\christian.osebitz\Desktop\Beschreibung_Verlage_2.15.doc

Änderungsnachweis

Version	Stand	Änderung	Mitarbeiter
2.0	28.04.2011	Überarbeitung der bestehenden Dokumentation aufgrund von Feedback einiger Leser.	Franz B. Nößler
2.1	15.05.2012	Zugangsbeschränkte Texte (Kapitel 3.6)	Franz B. Nößler
2.2	22.08.2012	Erklärung Anteiliger Mindestzugriff (1.1) Überarbeitung Kapitel 2.4 (Überprüfung der Zählungen) bzw. 4.7.1.2	Franz B. Nößler
2.3	18.12.2012	Zugriffszählung per DOI (Kapitel 2) Anpassung der Fehlermeldungen (Kapitel 3.2.1.4.1)	Franz B. Nößler
2.4	20.08.2013	Feld „accessRestricted“ wurde in die Beschreibung der Meldungsschnittstelle aufgenommen (Kapitel 3.2.1, 3.2.2, 4.7.2.1) Hinweis auf Zählungen via https (Kapitel 2.3). Überarbeitung vom Kapitel 2.4.1 (neue Maske) Hinweis auf vereinfachte Urhebermeldung - nur Vorname / Nachname (Kapitel 3.3)	Franz B. Nößler
2.5	03.12.2013	Empfehlung zur Ergänzung der Datenschutzerklärung (Kapitel 2.1.4) wurde hinzugefügt	Franz B. Nößler
2.6	27.11.2015	- Verweis auf Verteilungsplan korrigiert - Zählung mit verlagsinternen Schlüsseln und entfernen von DOI als Zählmarke - base64 encoding von Zählmarken - searching notifications (Chapter 3.3) - articles behind paywalls - notification of EPUB documents	Franz B. Nößler
2.7	28.11.2016	- Änderung der Termine für Meldeschluss und Festlegung Mindestzugriff	Franz B. Nößler
2.8	19.02.2018	- Zusätzliche Meldemöglichkeit für Urheber ohne Wahrnehmungsvertrag	Franz B. Nößler
2.9	05.06.2018	- Ergänzungsmöglichkeit gemeldeter Beteiligter	Franz B. Nößler
2.10.	06.07.2018	Änderung beim https Einbau (2.3.5)	Franz B. Nößler
2.11.	19.12.2018	InfOnline durch Kantar Deutschland ersetzt	Franz B. Nößler
2.12	14.03.2019	Ergänzung potenzielle Fehlerquelle Referrer-Tag (2.3.6), Anpassung Prüfung der Karteinummer (3.6) und Qualitätskontrolle (3.7)	Franz B. Nößler
2.13	19.06.2019	Geändertes Wartungsfenster	Franz B. Nößler
2.14	20.01.2020	Hinweis auf Lazy Load (Kapitel 2.3.7)	Franz B. Nößler
2.15	18.02.2020	Mind. ein Autor bei einer Meldung	Franz B. Nößler

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Voraussetzung für die Vergütung von Texten	5
1.2	Höhe der Tantieme	5
1.3	Überblick / Ablauf	6
1.4	Technische Grundlagen	6
1.4.1	Web Service Client (PHP)	6
2	Zugriffszählung	7
2.1	Grundsätzliches zu Zählmarken	7
2.1.1	Zählmarken der VG WORT	7
2.1.2	Verlagsinterner Schlüssel als Zählmarke	7
2.1.3	Allgemein	8
2.1.4	Datenschutzerklärung	8
2.2	Bestellen von Zählmarken	8
2.2.1	Bestellung über Web Service Schnittstelle	9
2.2.2	Bestellung über Masken im Meldesystem	10
2.3	Einbau einer Zählmarke	11
2.3.1	Für HTML Texte	11
2.3.2	Für Dokumente (PDF oder EPUB Dateien)	11
2.3.3	Base64url encodierte Zählmarken	13
2.3.4	Zählung von Texten hinter Bezahlschranken	13
2.3.5	Zählung von Texten auf verschlüsselten Seiten (https)	14
2.3.6	Potenzielle Fehlerquelle Referrer-Tag	14
2.3.7	Potenzielle Fehlerquelle „Lazy Load“	14
2.4	Überprüfen der Zahlungen	15
2.4.1	Anzeige / Herunterladen in der Anwendung	15
2.4.2	Abruf über Web Service Schnittstelle	15
3	Meldung	17
3.1	Anforderungen an die Meldung	17
3.1.1	Eindeutiger Identifikationscode	17
3.1.2	Alle beteiligten Autoren, Übersetzer und Agenturen	17
3.1.3	Kurzbeschreibung / Überschrift (Titel)	18
3.1.4	Text	18
3.1.5	Erscheinungsorte (Webbereiche)	18
3.2	Meldung übermitteln	18
3.2.1	Meldung über Web Service Schnittstelle	18
3.2.2	Meldung über Eingabemaske	23
3.3	Meldungsrecherche	23

3.3.1	Über Web Service Schnittstelle	23
3.3.2	Über Maske.....	24
3.4	Ergänzung gemeldeter Beteiligter	25
3.4.1	Über Maske.....	25
3.5	Urhebermeldung	26
3.6	Prüfung der Karteinummer	27
3.6.1	Web Service Schnittstelle	27
3.7	Qualitätskontrolle	28
3.7.1	Über Web Service Schnittstelle	28
3.7.2	Über Maske.....	30
3.8	Zugangsbeschränkte Texte.....	30
4	Technische Verfahren / Web Services	32
4.1	Authentifizierung	32
4.1.1	Autorisierungs- / Authentifizierungsfehler	32
4.2	Datensicherheit	32
4.3	Versionierung	32
4.4	Nachrichten / Ablauf	32
4.5	Testsystem.....	33
4.6	Probleme im Umgang mit Apache AXIS (ADB)	33
4.7	Beispiele für Web Service Aufrufe	33
4.7.1	PixelService	33
4.7.2	MessageService	34

1 Einleitung

Dieses Dokument dient als Beschreibung für Verlage, die am METIS Verfahren teilnehmen wollen. Es beinhaltet sowohl die generelle Verfahrensbeschreibung wie auch die technische Beschreibung der eingesetzten Schnittstellen. Es basiert auf langjähriger Erfahrung, dadurch sind bereits Erfahrungswerte, sowie Probleme bei vergangenen Integrationen eingeflossen.



Um an METIS teilnehmen zu können, ist eine einmalige Meldesystemregistrierung unter <http://tom.vgwort.de> nötig.

1.1 Voraussetzung für die Vergütung von Texten

Bei METIS wird die Zweitverwertung von Texten im Internet vergütet (d.h. Kopien, die von den im Internet zur Verfügung gestellten Texten angefertigt werden). Aus diesem Grund werden Texte ausgeschlossen, die einen technischen Kopierschutz enthalten.

Da es nicht möglich ist, den technischen Kopiervorgang festzustellen, trifft die VG WORT die Annahme, dass es einen Zusammenhang zwischen der Nutzung und der Zweitverwertung von einem Text gibt. D.h. man geht davon aus, dass Texte, die häufig gelesen werden auch häufig kopiert werden. Aus diesem Grund müssen die Texte im Rahmen eines Zählverfahrens individuell gezählt werden. Für die Ausschüttung werden Texte herangezogen, deren Zugriffszählung einen festgelegten Mindestzugriff erreichen. Der Mindestzugriff wird von der VG WORT für ein Kalenderjahr im Januar des Folgejahres im Meldesystem festgelegt. Für das Jahr 2014 musste ein Text mit einer Länge unter 10.000 Zeichen 1500 Visits / Jahr erreichen. Bei einer Textlänge von zumindest 10.000 Zeichen hat sich der Mindestzugriff auf 750 Visits / Jahr reduziert (Anteiliger Mindestzugriff). Zählungen von Texten hinter Bezahlschranken werden ab dem Jahr 2016 mit Faktor 3 multipliziert. Weiterführende Informationen finden Sie auf der Homepage der VG WORT:

- Verteilungsplan: <http://www.vgwort.de/publikationen-dokumente/verteilungsplaene.html> (§ 58 und § 59)
- Quoten: <http://www.vgwort.de/publikationen-dokumente/quoten-uebersicht.html> (Kapitel „METIS“)

Ein weiteres Kriterium betrifft die Textlänge. Die Texte müssen eine Mindestlänge von 1.800 Zeichen (inkl. Leerzeichen) erreichen. Die Ausnahme bilden Gedichte – diese können auch kürzer sein.

Zusammenfassung der Kriterien:

- Text muss im Internet veröffentlicht sein
- Kein Kopierschutz (hartes DRM)
- Mindestlänge 1.800 Zeichen (ausgenommen Lyrik)
- Der festgelegte Mindestzugriff muss erreicht werden

1.2 Höhe der Tantieme

Die Höhe der Tantieme wird von der VG WORT für ein Kalenderjahr im Nachhinein (Mai / Juni) festgelegt. Die Tantieme besteht aus einem Verlagsanteil und einem Autorenanteil. Die aktuellen Tantiemen und Modalitäten finden Sie in der Quotenübersicht auf der Homepage der VG WORT unter: <http://www.vgwort.de/publikationen-dokumente/quoten-uebersicht.html> (Abschnitt „METIS“).

Zu beachten ist, dass die Höhe der Tantieme pro Text angegeben ist, der die oben genannten Voraussetzungen erfüllt. Dadurch sollten sich bei Verlagen, die pro Jahr einige hundert oder tausend solcher Texte veröffentlichen, die Investitionskosten rasch amortisieren.

1.3 Überblick / Ablauf

Um eine Tantieme zu erhalten sind pro Text nur drei Schritte nötig:

- 1.) Zugriffszählung
- 2.) Meldung übermitteln
- 3.) Ausschüttung erhalten

Die Grundlage für die Ausschüttung bilden die Zugriffszahlen, daher ist es wichtig so schnell und so vollständig wie möglich mit der Zugriffszählung zu beginnen (siehe Kapitel „2 Zugriffszählung“). Für eine spätere Meldung muss die dabei vergebene Zählmarke intern mit dem Text verknüpft werden. Jeder Text muss dabei mit einer eigenen Zählmarke versehen werden!

Der zweite Schritt ist die Übermittlung der Meldung (siehe Kapitel „3 Meldung“). Dabei wird der Text, die Veröffentlichungsorte (URLs) sowie alle beteiligten Autoren und Übersetzer an die VG WORT gemeldet.

Nach Erstellung der Meldung prüft die VG WORT bei jedem Text ob er den Kriterien für die Ausschüttung entspricht. Ist das der Fall erfolgt automatisch die Ausschüttung.

1.4 Technische Grundlagen

Jeder beschriebene Schritt lässt sich manuell über Meldemasken oder automatisiert über Web Service Schnittstellen bedienen. Die manuelle Variante ist für kleinere Verlage empfohlen (bis ca. 100 Texte / Jahr). Ansonsten empfiehlt sich eine vollautomatische Integration über die Schnittstellen.

1.4.1 Web Service Client (PHP)

Für die Integration von METIS in Ihr PHP CMS System (TYPO3, Joomla!, WordPress, ...) gibt es bereits PHP Module, die Ihnen die Kommunikation über Web Services abnehmen. Der Aufruf für alle METIS Web Services ist in diesen Modulen vollständig enthalten. Das Modul nennt sich **METIS PHP Web Service Client**. Es spart Ihnen die aufwändige Web Service Client Implementierung - Sie müssen sich nicht um komplexe Web Service Strukturen kümmern. Einfache PHP Objekte und simple PHP Funktionsaufrufe unterstützen eine schnelle Integration!

Das Modul wird von der Firma **priorIT EDV-Dienstleistungen GmbH**, mit der die VG WORT im Rahmen des aktuellen METIS-Portals erfolgreich zusammenarbeitet, gegen geringe Investitionskosten angeboten. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an order@priorit-services.com. Die Dokumentation und Bestellinformationen finden Sie unter: <http://www.priorit-services.com/metisphpclient>.

2 Zugriffszählung

Für die Zugriffszählung wird das „skalierbare zentrale Messsystem“, das auch für die Werbewirtschaft (IVW) eingesetzt wird, verwendet. Dabei werden in HTML Seiten unsichtbare Bilder (Zählmarken) eingebaut, die zu Zugriffszählungen führen.

Die Zugriffszählung bildet die Basis für eine mögliche Ausschüttung. Aus diesem Grund muss darauf geachtet werden, möglichst alle Texte, die für die Ausschüttung in Frage kommen zu zählen.



Viele Artikel haben am Erscheinungstag die meisten Zugriffe. Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie die Artikel sofort beim Erscheinen mit einer Zählmarke versehen, da ansonsten möglicherweise der festgelegte Mindestzugriff nicht mehr erreicht werden kann!

Bei den bisher teilnehmenden Verlagen hat es sich bewährt, als Erstes mit der Zählung von neu erscheinenden Artikeln zu beginnen. Erst sobald das reibungslos automatisiert funktioniert sollte man sich die Frage stellen, ob man ältere Artikel (z.B. Archiv, ...) nachträglich mit Zählmarken ausstatten möchte. Eine Empfehlung dafür oder dagegen kann man generell nicht aussprechen, da es davon abhängt, wie stark solche Archivinhalte genutzt werden. Das sollte im Verlag anhand von Kosten / Nutzen entschieden werden.

2.1 Grundsätzliches zu Zählmarken

2.1.1 Zählmarken der VG WORT

Jede Zählmarke besteht aus zwei Teilen (öffentlicher Identifikationscode; privater Identifikationscode). Der öffentliche Identifikationscode dient zum Einbau in die jeweilige HTML – Seite (siehe Kapitel 2.3 Einbau einer Zählmarke). Der private Identifikationscode wird später im Rahmen der Meldung benötigt.

Aus diesem Grund muss der private Identifikationscode in Ihrem CMS System mit dem Artikel verknüpft werden.

2.1.2 Verlagsinterner Schlüssel als Zählmarke

In Verlagen werden die Artikel oftmals mit eindeutigen, internen Schlüsseln versehen. Diese internen Schlüssel können ebenfalls als Zählmarke verwendet werden. In diesem Fall wird sowohl für den öffentlichen als auch für den privaten Identifikationscode der verlagsinterne Schlüssel verwendet.

Dabei gibt es folgendes zu beachten:

- Ein verlagsinterner Schlüssel setzt sich aus dem Präfix „vgzm.<Karteinummer>-“ und einen beliebigen Schlüssel zusammen. Der Platzhalter „<Karteinummer>“ muss mit der VGWORT Karteinummer des Verlags ersetzt werden.
- Der Schlüssel darf keine Sonderzeichen enthalten (d.h. nur [a-z][A-Z][0-9] sowie den Bindestrich).
- Der Schlüssel muss innerhalb vom Verlag eindeutig sein.
- DOI (<http://www.doi.org>) können ebenfalls als verlagsinterne Schlüssel zum Einsatz kommen. Der Slash "/" nach der Verlagskennung muss durch einen Bindestrich ("-") ersetzt werden. Es dürfen im DOI auch keine weiteren Slashes vorkommen.

Beispiel: vgzm.970-123456789



Bitte setzen Sie sich vor Verwendung von verlagsinternen Schlüsseln als Zählmarke unbedingt mit der VG WORT in Verbindung (per Email an metis.support@vgwort.de)! Sie erhalten dann eine Zähldomäne, die Sie für den Einbau der Zählmarken benötigen und Sie werden für die Zugriffszählung mit verlagsinternen Schlüsseln freigeschaltet. Ohne diese Schritte ist keine Zählung mit verlagsinternen Schlüsseln möglich!

2.1.3 Allgemein

Es empfiehlt sich zuerst die Zugriffszählung umzusetzen und erst dann die Meldung (siehe Kapitel 3) zu implementieren.



Zum Zeitpunkt der Zugriffszählung müssen noch nicht alle Informationen zum Text (z.B. Autoreninformation) vorliegen. Daher soll die Umsetzung der Zugriffszählung auf keinen Fall von solchen Faktoren abhängen.

2.1.4 Datenschutzerklärung

Im Rahmen der Zugriffszählung werden Cookies und gegebenenfalls JavaScript - Aufrufe verwendet. Es empfiehlt sich daher die Datenschutzerklärung der Verlagsseite, in der Zählmarken eingebaut werden, um unten stehende Textbausteine zu ergänzen.

Cookies und Meldungen zu Zugriffszahlen

Wir setzen "Session-Cookies" der VG Wort, München, zur Messung von Zugriffen auf Texten ein, um die Kopierwahrscheinlichkeit zu erfassen. Session-Cookies sind kleine Informationseinheiten, die ein Anbieter im Arbeitsspeicher des Computers des Besuchers speichert. In einem Session-Cookie wird eine zufällig erzeugte eindeutige Identifikationsnummer abgelegt, eine sogenannte Session-ID. Außerdem enthält ein Cookie die Angabe über seine Herkunft und die Speicherfrist. Session-Cookies können keine anderen Daten speichern. Diese Messungen werden von der Kantar Germany GmbH nach dem Skalierbaren Zentralen Messverfahren (SZM) durchgeführt. Sie helfen dabei, die Kopierwahrscheinlichkeit einzelner Texte zur Vergütung von gesetzlichen Ansprüchen von Autoren und Verlagen zu ermitteln. Wir erfassen keine personenbezogenen Daten über Cookies.

Viele unserer Seiten sind mit JavaScript-Aufrufen versehen, über die wir die Zugriffe an die Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) melden. [BITTE ÜBERPRÜFEN, ob dies bei Ihrem Verlag der Fall ist!] Wir ermöglichen damit, dass unsere Autoren an den Ausschüttungen der VG Wort partizipieren, die die gesetzliche Vergütung für die Nutzungen urheberrechtlich geschützter Werke gem. § 53 UrhG sicherstellen.

Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.

Datenschutzerklärung zur Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens

Webangebote

Unsere Website und unser mobiles Webangebot nutzen das „Skalierbare Zentrale Messverfahren“ (SZM) der Kantar Germany GmbH für die Ermittlung statistischer Kennwerte zur Ermittlung der Kopierwahrscheinlichkeit von Texten.

Dabei werden anonyme Messwerte erhoben. Die Zugriffszahlenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ ein Session-Cookie oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Browsers erstellt wird. IP-Adressen werden nur in anonymisierter Form verarbeitet.

Das Verfahren wurde unter der Beachtung des Datenschutzes entwickelt. Einziges Ziel des Verfahrens ist es, die Kopierwahrscheinlichkeit einzelner Texte zu ermitteln.

Zu keinem Zeitpunkt werden einzelne Nutzer identifiziert. Ihre Identität bleibt immer geschützt. Sie erhalten über das System keine Werbung.

2.2 Bestellen von Zählmarken

Verlage haben den Bedarf, große Mengen von Zählmarken auf einmal abzurufen, um diese dann in den internen CMS Systemen vorrätig zu halten. Hierfür gibt es zwei Varianten. Eine Variante ist es, die Zählmarken direkt aus dem Portal abzurufen, bei der anderen Variante erfolgt der Abruf über ein Web Service und kann so automatisiert werden.

Grundsätzlich können pro Jahr 4.000 Zählmarken abgerufen werden. Sollte ein Verlag mehr Zählmarken benötigen wird er gebeten sich per Email an metis.support@vgwort.de zu wenden, damit die nötigen Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden können.



Es empfiehlt sich immer einen Zählmarkenvorrat für zumindest eine Woche vorrätig zu halten um nicht von der Verfügbarkeit der METIS Anwendung abhängig zu sein.



Beim Einsatz von verlagsinternen Schlüsseln als Zählmarken entfällt die Bestellung der VG WORT Zählmarken!

2.2.1 Bestellung über Web Service Schnittstelle

Web Service Request URL: <https://tom.vgwort.de/services/1.0/PixelService>
 XSD Definition: <https://tom.vgwort.de/services/1.0/pixelService.xsd>
 WSDL Definition: <https://tom.vgwort.de/services/1.0/pixelService.wsdl>

2.2.1.1 orderPixelRequest

Feld	Typ	Beschreibung
count	int	Anzahl der zu bestellenden Zählmarken (>1)

2.2.1.2 orderPixelResponse

Feld	Typ	Beschreibung
orderDateTime	string	Bestelldatum + Zeit im Format „YYYYMMddHHmm“.
domain	string	Die Zählmarken Domäne. Diese Domäne muss beim Einbau dieser Zählmarken verwendet werden.
pixels	pixels	Komplexer Datentyp.
pixels.publicIdentificationId	pixelIDType	Öffentlicher Identifikationscode der Zählmarke.
pixels.privateIdentificationId	pixelIDType	Privater Identifikationscode der Zählmarke.

2.2.1.3 orderPixelFault

Feld	Typ	Beschreibung
errorCode	int	Der Fehlercode.
errormsg	string	Grund für den Bestellabbruch.
maxOrder	Int	Die maximale Anzahl, die für die jeweilige Bestellung möglich gewesen wäre (wird nur bei Fehlercode „1“ oder Fehlercode „2“ angegeben).

2.2.1.3.1 Fehlercodes

Fehlerfall	Fehlercode	maxOrder	Meldung
MaxAnzahlBestellung	1	#####	Die maximale Anzahl (##.###) an Zählmarken für diese Bestellung wurde um ##.### überschritten.
MaxAnzahlJahr	2	#####	Die maximale Anzahl (##.###) an Zählmarken für das Jahr wurde um ##.### überschritten.
KeineEMailVorhanden	3	0	Es existiert keine Email-Adresse in Ihrem Benutzerkonto, bitte tragen Sie diese im Meldeportal nach.
TechnischerFehler	100	0	Technischer Fehler.



Vor allem bei der Bestellung über die Web Service Schnittstelle empfiehlt es sich einen Zählmarkenvorrat vorzuhalten (siehe oben). Diese Funktionalität ist im Web Service Client (Kapitel „1.4.1 Web Service Client (PHP)“) bereits enthalten.

2.2.2 Bestellung über Masken im Meldesystem

Die Bestellung erfolgt nach Einloggen im Portal über den Menüpunkt „Zählmarkenbestellung“.

Abbildung 1 Maskenbeschreibung Zählmarken Bestellung

Nach Eingabe der benötigten Zählmarken und Klicken auf die Schaltfläche „Zählmarken bestellen“ werden die Zählmarken vom System generiert. Danach wird die Seite zum Download der eben bestellten Zählmarken angezeigt. Falls mehr Zählmarken bestellt wurden als noch zur Verfügung stehen, kommt eine entsprechende Fehlermeldung. In diesem Fall wenden Sie sich bitte per Email an metis.support@vgwort.de.

Abbildung 2 Maskenbeschreibung Download der generierten Zählmarken

In der oben stehenden Maske befindet sich neben der Zähldomäne auch Einbaubeispiele für HTML Texte und Dokumente (erlaubte Formate: PDF, EPUB). Beim Klicken auf „Download als CSV“ können die bestellten Zählmarken heruntergeladen werden. Das Format der CSV Datei ist im folgenden Abschnitt beschrieben.

2.2.2.1 CSV-Datei Format

Die CSV-Datei wird im folgenden Format erstellt (Die Spalten werden durch ein Semikolon getrennt):

Öffentlicher Identifikationscode	Privater Identifikationscode
c5b7568d28884052a9ff92d5afd08f34	963d3844c1fe4a2988ab2f6e44fa8221
2dc903d7411841f48c4b65c95f730bed	8741189a4c204f63b24fcff89456fbbf
f5584e4754f741ebb38b2ab9c30c4a0b	e2a29638e704455e89a7cfc9dfded134
f42a5ca04bbf4b5c82a43c039e86d6e0	7e9d197b7d1e4ccca9891dbe6ac1a056

2.3 Einbau einer Zählmarke

2.3.1 Für HTML Texte

Die Zählmarke ist ein transparentes (unsichtbares) Bild mit der Größe von 1 x 1 Pixel. Es hat keinesfalls Einfluss auf die Ladezeit der Seite, da Bilder von den Browsern separat zum Text geladen werden. Das unsichtbare Bild hat auch keinen Einfluss auf das Erscheinungsbild der Seite.

Einbaubeispiel VG WORT Zählmarke in HTML (irgendwo zwischen <body> und </body>):

```
<IMG src="http://domain.met.vgwort.de/na/c5b7568d28884052a9ff92d5afd08f34" height="1" width="1" border="0">
```

Einbaubeispiel verlagsinterner Schlüssel in HTML (irgendwo zwischen <body> und </body>):

```
<IMG src="http://domain.met.vgwort.de/na/vgzm.970-1234567890" height="1" width="1" border="0">
```

Einbaubeispiel VG WORT Zählmarke in XHTML (irgendwo zwischen <body> und </body>):

```
<IMG src="http://domain.met.vgwort.de/na/c5b7568d28884052a9ff92d5afd08f34" height="1" width="1" border="0"/>
```

Einbaubeispiel verlagsinterner Schlüssel in XHTML (irgendwo zwischen <body> und </body>):

```
<IMG src="http://domain.met.vgwort.de/na/vgzm.970-123456789" height="1" width="1" border="0"/>
```

- `"http://domain.met.vgwort.de"`
Die Zählldomäne. Diese muss durch die, bei der Bestellung der Zählmarken erhaltenen, Zählldomäne ersetzt werden.
- `"/na/"`
Fixer Bestandteil der Zählmarke. Darf nicht weggelassen werden!
- `"c5b7568d28884052a9ff92d5afd08f34"`
Der „öffentliche Identifikationscode“ der Zählmarke
- `"vgzm.970-123456789"`
Der korrekt formatierte verlagsinterne Schlüssel des zu zählenden Textes.

2.3.2 Für Dokumente (PDF oder EPUB Dateien)

Eine Zählmarke kann nicht direkt in eine dieser Dateien eingebaut werden. Sie muss daher in die HTML Seite eingebaut werden von der aus das Dokument verlinkt wird. Verlinkungen von anderen Seiten können nicht berücksichtigt werden. Es gibt zwei Einbauvarianten, die unten stehend beschrieben sind.

2.3.2.1 Mit umschließendem Tag

Dabei wird der Link auf das Dokument durch einen Link auf die Zählmarke ersetzt. Als Weiterleitungsadresse wird das Dokument angegeben. Aus technischer Sicht wird also zuerst die Zählmarke aufgerufen und der Zählserver übernimmt dann die Weiterleitung an das Dokument. Sollte der Zählserver ausfallen oder schlechte Reaktionszeiten aufweisen, wirkt sich das direkt auf die Verfügbarkeit des Dokuments aus. Dies muss bei dieser Einbauvariante auf jeden Fall berücksichtigt werden!

Einbaubeispiel VG WORT Zählmarke in HTML (irgendwo zwischen <body> und </body>):

```
<a href="http://domain.met.vgwort.de/na/98380ae3fc0a4daf84d6197274add99e?l=http://www.stepscon.de/beispiel.pdf">LINK-Name</a>
```

Einbaubeispiel verlagsinterner Schlüssel in HTML (irgendwo zwischen <body> und </body>):

```
<a href="http://domain.met.vgwort.de/na/vgzm.970-123456789?l=http://www.stepscon.de/beispiel.pdf">LINK-Name</a>
```

- `"http://domain.met.vgwort.de"`
Die Zähldomäne. Diese muss durch die, bei der Bestellung der Zählmarken erhaltenen, Zähldomäne ersetzt werden.
- `"/na/"`
Fixer Bestandteil der Zählmarke. Darf nicht weggelassen werden!
- `"98380ae3fc0a4daf84d6197274add99e"`
Der „öffentliche Identifikationscode“ der Zählmarke
- `"vgzm.970-123456789"`
Der korrekt formatierte verlagsinterne Schlüssel des zu zählenden Textes.
- `"?l=http://www.stepscon.de/beispiel.pdf"`
Die Weiterleitung auf das Dokument inkl. vollständiger URL.
- LINK-Name
Name des Links.

2.3.2.2 Mit JavaScript

Diese Einbauvariante hat den Vorteil, dass die Verfügbarkeit des Dokuments unabhängig von der Verfügbarkeit des Zählservers ist. Allerdings werden mit dieser Variante nur Zugriffe von Benutzern gezählt, die in Ihrem Browser JavaScript nicht explizit deaktiviert haben. Bei dieser Variante wird das Zählpixel (unsichtbare Bild) über JavaScript in die HTML Seite eingefügt sobald das Dokument (der Link auf das Dokument bleibt unverändert) abgerufen wird.

Einbaubeispiel HTML (VG WORT Zählmarke):

```
<html><head>
<script>
    function vgwPixelCall() {
        document.getElementById("div_vgwpixel").innerHTML="<img
        src='http://domain.met.vgwort.de/na/98380ae3fc0a4daf84d6197274add99e'
        width='1' height='1' alt=''>";
    }
</script></head>
<body>
    <a href="http://www.stepscon.de/beispiel.epub" target="_target"
    onclick="vgwPixelCall();">LINK-Name</a>
    <div id="div_vgwpixel"></div>
</body></html>
```

- `"http://domain.met.vgwort.de"`
Die Zähldomäne. Diese muss durch die, bei der Bestellung der Zählmarken erhaltenen, Zähldomäne ersetzt werden.
- `"/na/"`
Fixer Bestandteil der Zählmarke. Darf nicht weggelassen werden!
- `"98380ae3fc0a4daf84d6197274add99e"`
Der „öffentliche Identifikationscode“ der Zählmarke
- `"http://www.stepscon.de/beispiel.epub"`
Der Link auf das zu zählende Dokument.
- LINK-Name
Name des Links.

Auch in dieser Einbauvariante ist der Einsatz von verlagsinternen Schlüsseln möglich. In diesem Fall wird der korrekt formatierte verlagsinterne Schlüssel anstelle vom öffentlichen Identifikationscode verwendet. Auf ein separates Einbaubeispiel wird in diesem Dokument verzichtet.

2.3.3 Base64url encodierte Zählmarken

Die verwendbaren Zeichen in einer Zählmarke sind stark beschränkt (siehe oben). Sollten verlagsinterne Schlüssel mit nicht erlaubten Zeichen zum Einsatz kommen, kann die Zählmarke Base64url (Codepage UTF-8) encodiert werden. In diesem Fall wird die encodierte Zählmarke mit Präfix „base64-“ eingebaut.

Zum Thema Base64url:

Die Zeichen + und / werden nach der Base64-Encodierung durch - (Minus, ASCII 2Dhex) und _ (Unterstrich, ASCII 5Fhex) ersetzt.

Einbaubeispiel verlagsinterner Schlüssel in HTML (irgendwo zwischen <body> und </body>):

Verlagsinterner Schlüssel: *vgzm.415900-10.1007/s00101-015-0101-z*

Base64url encoded: *dmd6bS40MTU5MDAtMTAuMTAwNy9zMDAxMDEtMDE1LTAxMDEteg==*

```
<IMG src="http://domain.met.vgwort.de/na/base64-  
dmd6bS40MTU5MDAtMTAuMTAwNy9zMDAxMDEtMDE1LTAxMDEteg==" height="1" width="1"  
border="0">
```

2.3.4 Zählung von Texten hinter Bezahlschranken

Zugriffe von Texten hinter Bezahlschranken werden mit Faktor 3 multipliziert. Die Aufwertung der Zählwerte hinter Bezahlschranken erfolgt mittels einer gesonderten Zählung. Hierfür muss der Verlag die Zählmarke beim Einbau mit einem Präfix versehen. Dieses Präfix darf nur für Texte hinter Bezahlschranken verwendet werden. Ist der Text frei zugänglich, wird die Zählmarke wie bisher (ohne Präfix) eingebaut. Aufgrund des Präfixes kann unterschieden werden, ob ein Text hinter einer Bezahlschranke ist oder nicht.



Um Texte hinter Bezahlschranken melden zu können, müssen Sie für die VG WORT zuerst einen kostenfreien Zugang auf diese Texte einrichten. Dies ist über die Angabe von Zugangsdaten oder über die Freischaltung von IP Adressen möglich (im T.O.M. Menü unter "Zugriff auf zugangsbeschränkte Inhalte erlauben").

Das Präfix lautet „pw-“. „pw“ steht für den englischen Begriff „Paywall“ (Bezahlschranke).

Einbaubeispiele

VG WORT Zählmarke hinter Bezahlschranke in HTML:

```
<IMG src="http://domain.met.vgwort.de/na/pw-  
c5b7568d28884052a9ff92d5afd08f34" height="1" width="1" border="0">
```

Base64URL encodierte Zählmarke hinter Bezahlschranke in HTML:

```
<IMG src="http://domain.met.vgwort.de/na/pw-base64-  
dmd6bS40MTU5MDAtMTAuMTAwNy9zMDAxMDEtMDE1LTAxMDEteg==" height="1" width="1"  
border="0">
```

Verlagsinterner Schlüssel für EPUB-Datei hinter Bezahlschranke:

```
<a href="http://domain.met.vgwort.de/na/pw-vgzm.970-123456789?l=  
http://www.stepscon.de/beispiel.epub">LINK-Name</a>
```

VG WORT Zählmarke als JavaScript Aufruf:

```
<html><head>  
<script>  
    function vgwPixelCall() {  
        document.getElementById("div_vgwpixel").innerHTML="<img  
        src='http://domain.met.vgwort.de/na/pw-  
        98380ae3fc0a4daf84d6197274add99e' width='1' height='1' alt=''>";  
    }  
</script>
```

```
</script></head>
<body>
  <a href="http://www.stepscön.de/beispiel.pdf" target="_target"
  onclick="vgwPixelCall();">LINK-Name</a>
  <div id="div_vgwpixel"></div>
</body></html>
```

2.3.5 Zählung von Texten auf verschlüsselten Seiten (https)

Beim Einbau von Zählmarken in https – Seiten ist zu beachten, dass auch die Zählmarke als https Link eingebaut wird.

D.h.: <https://domain.met.vgwort.de/...> statt <http://domain.met.vgwort.de/...>

In der Vergangenheit musste bei Zählungen von https- Seiten eine separate Zähldomäne verwendet werden. Wenn Sie die Zählungen über diese separate Domäne eingebaut haben, müssen Sie den Einbau nicht ändern. Diese Variante wird weiterhin unterstützt.

2.3.6 Potenzielle Fehlerquelle Referrer-Tag

Bestimmte Einstellungen im Quellcode können dazu führen, dass Zählungen nicht mehr zugeordnet werden können, wenn die Meldungen eingehen. Es sieht dann so aus, als wären die Zählungen zu einem Text falsch (z.B. nur über eine Startseite ohne den eigentlichen Text) erfolgt. Das kann dazu führen, dass diese Zählungen gestrichen werden und der Mindestzugriff nicht mehr gegeben ist. Um solche Probleme zu vermeiden, müssen Sie darauf achten, wie das Referrer-Metatag im Quellcode Ihrer Seite eingestellt ist.

Die Zeile `<meta name="referrer" content="origin">` sorgt z.B. dafür dass eine Seite die https://www.beispiel.de/mein_text.html heißt, nur <https://www.beispiel.de> sendet. Damit lassen sich dann die Zugriffe nicht mehr der richtigen Seite zuordnen.

Bei weiteren Einstellungen wird das Senden der Daten vollständig unterdrückt. Auch dies kann dazu führen, dass Zählungen nicht anerkannt werden, wenn weitere Faktoren darauf hindeuten, dass die Zählungen nicht korrekt sein könnten.

Nur bei den Einstellungen `<meta name="referrer" content="no-referrer-when-downgrade">`, `<meta name="referrer" content="unsafe-url">` oder wenn das refferer-Tag nicht angegeben wird kann man auf gezählten Seiten 100% sicher sein, dass keine Meldungen wegen nicht nachvollziehbarer Zugriffszählungen abgewiesen werden.

2.3.7 Potenzielle Fehlerquelle „Lazy Load“

Die Verwendung von „Lazy Load“ führt im Zusammenhang mit den Zählmarken der VG WORT dazu, dass Zählungen ganz oder teilweise verhindert werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Zählmarke am Ende der Seite oder des Textes eingebaut wird. Die Funktion sorgt dafür, dass ein Bild erst geladen wird, wenn der Leser auch an der Stelle angekommen ist, an der sich das Bild befindet. Erreicht er die Stelle nicht, weil die Zählmarke z.B. erst unterhalb der Seite und nach Werbeeinblendungen oder Kommentaren eingebaut ist, dann wird das Bild auch nicht vom Zählserver abgerufen und es erfolgt somit auch **KEINE** Zählung.

2.4 Überprüfen der Zählungen

2.4.1 Anzeige / Herunterladen in der Anwendung

In der Anwendung gibt es eine Funktionalität, mit der man prüfen kann, welche Zählmarken bereits gezählt werden bzw. welche Zählmarken die Mindestzugriffe überschritten haben. Dadurch kann man feststellen, ob der Einbau dieser Zählmarken korrekt ist. Diese Funktionalität kann über den Menüpunkt „Zählmarkenübersicht“ abgerufen werden. Siehe Abbildung unten.

Personalisierte Zählmarken Übersicht für den Bereich Texte im Internet / METIS Version 8.4.0

Suchkriterien

Identifikationscode:

Bestelldatum (von / bis): /

Meldung erfolgt: nein ja

Zählerstart erfolgt: nein ja

Mindestzugriff: nicht erreicht (-) / nicht festgelegt (x) anteilig erreicht

In "Ausgeblendete" Zählmarken suchen:

Ergebnismenge: 20 Zählmarken/Seite

Abbildung 3 Maskenbeschreibung Zählerstarts

Dabei gibt es folgende Filtermöglichkeiten:

- „Identifikationscode“: Der öffentliche bzw. private Identifikationscode oder der verlagsinterne Schlüssel der Zählmarke
- „Bestelldatum (von / bis)“: Bestelldatum der Zählmarke
- „Meldung erfolgt“: Es werden nur Zählmarken angezeigt, für die bereits eine Meldung vorliegt
- „Zählerstart erfolgt“: Alle Zählmarken, die gezählt werden
- „Mindestzugriff“: Alle Zählmarken, die den Mindestzugriff oder den anteiligen Mindestzugriff überschritten haben
- „in Ausgeblendete Zählmarken suchen“: Es werden auch Zählmarken gesucht, die über die angebotene Funktionalität ausgeblendet wurden. Zählmarken sollten ausgeblendet werden, wenn diese in Texten eingebaut wurden, die den Kriterien der VG WORT nicht entsprechen (z.B. zu kurze Texte). Ansonsten scheinen diese Zählmarken weiterhin ständig in der Suchergebnisliste auf.

Die Filtermöglichkeiten für den Mindestzugriff greifen, sobald die ersten Zählzeiten für ein Kalenderjahr vorliegen. Allerdings ist die Anzeige für das laufende Jahr unter Vorbehalt und erfolgt auf der Basis des letzten bekannten Mindestzuges. Die Zuordnung ohne Vorbehalt kann erst erfolgen, sobald der Mindestzugriff zu einem Jahr im Meldesystem eingegeben wurde (immer im Januar des Folgejahres).

Die Zählmarken können zusätzlich als Liste im CSV Format heruntergeladen werden.



Der Zählerstart wird mit einer Verzögerung von ca. 4 Tagen angezeigt. D.h. wenn eine Zählmarke heute eingebaut wird, scheint diese in der Statistik erst in ca. 4 Tagen auf.



Es empfiehlt sich testweise einige wenige Zählmarken einzubauen und zu prüfen, ob die Zählungen korrekt gestartet werden, bevor man den Einbau der Zählmarken auf das gesamte Internetangebot ausrollt.

2.4.2 Abruf über Web Service Schnittstelle

Im Gegensatz zur Maske (siehe oben) kann man über das Web Service nur die Zählmarken „mit Mindestzugriff / ohne Meldung“ sowie „mit anteiligem Mindestzugriff / ohne Meldung“ herunterladen.

Web Service Request URL:

<https://tom.vgwort.de/services/1.0/PixelService>

XSD Definition:

<https://tom.vgwort.de/services/1.0/pixelService.xsd>

WSDL Definition:

<https://tom.vgwort.de/services/1.0/pixelService.wsdl>

2.4.2.1 pixelOverviewRequest

Feld	Typ	Beschreibung
offset	Int	Wiederaufsetzpunkt. Das System returniert maximal 100 Zählmarken am Stück. Falls es mehr Zählmarken gibt, die die Kriterien erfüllen, können weitere Zählmarken über den offset ausgelesen werden. Beispiel (190 Zählmarken vorhanden): 1. Abfrage (offset = 0): Die Zählmarken 1 – 100 werden zurückgegeben 2. Abfrage (offset = 100): Die Zählmarken 101 – 190 werden zurückgegeben
type	Auswahl	Entweder „MINDESTZUGRIFF“ oder „ANTEILIGER_MINDESTZUGRIFF“

2.4.2.2 pixelOverviewResponse

Feld	Typ	Beschreibung
Amount	Int	Anzahl der gefundenen Zählmarken
Offset	Int	Der beim Request angegebene offset
privateIdentificationId	pixelIDType (Liste)	Privater Identifikationscode oder verlagsinterner Schlüssel der Zählmarke

2.4.2.3 pixelOverviewFault

Feld	Typ	Beschreibung
Errorcode	Int	Der Fehlercode.
Errormsg	string	Grund für den Bestellabbruch.

2.4.2.3.1 Fehlercodes

Fehlerfall	Fehlercode	maxOrder	Meldung
TechnischerFehler	100	0	Technischer Fehler.

3 Meldung

Nachdem eine Zählmarke bestellt und eingebaut wurde, kann eine Meldung zum jeweiligen Text erfolgen. Eine Meldung soll dann gemacht werden, wenn sich der Text des gemeldeten Artikels nicht mehr wesentlich ändert, da die VG WORT in den Prüfmechanismen den gemeldeten Text mit dem Text, der sich tatsächlich im Internet befindet, vergleicht.

Der späteste Zeitpunkt zum Melden eines Textes ist der sogenannte Meldeschlusstermin. Diesen finden Sie auf der Homepage der VG WORT unter „Termine“. Derzeit ist der Meldeschluss für Verlage der 1. Juni des auf die Zählung folgenden Jahres.



In den meisten Fällen empfiehlt sich eine „Wartefrist“ von 14 Tagen bevor die Meldung erstellt wird. So lange der Text noch Änderungen unterzogen wird, besteht die Gefahr, dass die von der VG WORT durchgeführten Prüfmechanismen fehlschlagen.



Bitte setzen Sie sich vor Meldungen zu Texten, die über verlagsinterne Schlüssel gezählt werden, unbedingt mit der VG WORT (per Email an metis.support@vgwort.de) in Verbindung!

3.1 Anforderungen an die Meldung

Anbei finden Sie alle Daten, die bei einer Meldung angegeben werden müssen:

- Eindeutiger Identifikationscode
- Alle beteiligten Autoren, Übersetzer und Agenturen
- Kurzbeschreibung / Überschrift (Titel)
- Text
- Erscheinungsorte (Webbereiche)

3.1.1 Eindeutiger Identifikationscode

Der Identifikationscode zur Zählmarke, die in den Text eingebaut wurde. Je nachdem welche Zählmarke verwendet wird, ist dies der private Identifikationscode (bei VG WORT Zählmarken) oder der verlagsinterne Schlüssel.

3.1.2 Alle beteiligten Autoren, Übersetzer und Agenturen

Alle, die am Text beteiligt sind. Es gibt drei Arten wie die Autoren und/oder Übersetzer gemeldet werden.

Vorname + Nachname + Karteinummer

Die bevorzugte Variante. Dabei werden von einem Autor oder einem Übersetzer der Vorname, der Nachname und die VG WORT Karteinummer gemeldet. Eine Meldung mit Schreibweisen oder Pseudonymen ist auch möglich, wenn diese der VG WORT bekannt sind. Der Vorteil an dieser Variante ist, dass ein Autor somit bei der VG WORT eindeutig identifizierbar ist und der Verlag somit keine weiteren Schritte unternehmen muss, damit der jeweilige Autor zu seiner Ausschüttung kommt.

Diese Variante beinhaltet für den Verlag zwar einen Initialaufwand, da die Karteinummern aller Autoren eingesammelt werden müssen, in der Praxis hat sich diese Variante bei den meisten teilnehmenden Verlagen aber als die einfachste Variante erwiesen.

Vorname + Nachname

Wenn von einem Autor die VG WORT Karteinummer nicht bekannt ist, kann der Autor auch über den Vornamen und den Nachnamen gemeldet werden. Den Autoren steht für das Auffinden der ausschüttungsrelevanten Meldungen eine Suchmaske zur Verfügung. Allerdings muss in diesem Fall der gemeldete Name exakt mit dem übereinstimmen, der im Datenbestand der VG WORT vorliegt.

Ist der Vorname nicht vollständig bekannt, kann er in der Variante erster Buchstabe des Vornamens + Punkt angegeben werden.

Urheber ohne Wahrnehmungsvertrag

Hat der Urheber des zu meldenden Werkes dem meldenden Verlag für dieses Werk die von der VG WORT wahrgenommenen gesetzlichen Vergütungsansprüche nach dem Urheberrechtsgesetz abgetreten, kann dieser Urheber mit Namen, Geburtsdatum und Adresse angegeben werden. Zusätzlich muss bestätigt werden, dass der Urheber die Rechte übertragen hat. Die übertragenen Rechte werden bei der Ausschüttung berücksichtigt.

Für Agenturmeldungen, bei denen die Autoren nicht bekannt sind, steht eine weitere Variante zur Verfügung.



Die Rechte können dem Verlag erst nach der Veröffentlichung des Textes übertragen werden. Die schriftliche Rechteübertragung des jeweiligen Autors muss der VG WORT jederzeit auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden!

Kürzel

Wenn man eine Agentur melden möchte, dann kann das aktuell über diesen Weg erfolgen. Als Kürzel wird die Kurzbezeichnung der jeweiligen Agentur übergeben (z.B. „dpa“).



Namentliche bekannte Urheber können über die Angabe „Kürzel“ nicht gemeldet werden. Diese Angabe kann ausschließlich für die Meldung von Agenturtexten bzw. der Miturheberschaft eines nicht namentlich bekannten Agenturautoren verwendet werden.

3.1.3 Kurzbeschreibung / Überschrift (Titel)

Der Titel des zu meldenden Artikels.

3.1.4 Text

Der Text des zu meldenden Artikels (entweder als Klartext, als PDF oder im EPUB Format). Benötigt wird der „Nettotext“ (d.h. der Text ohne HTML Code und ohne Menü oder dergleichen).

3.1.5 Erscheinungsorte (Webbereiche)

Es müssen alle Erscheinungsorte des Texts, auf denen die Zählmarke eingebaut wurde gemeldet werden. Ein Erscheinungsort definiert sich aus allen URLs, die benötigt werden um den gesamten Text einmal zu lesen.

Beispiel 1: Ein Text, der sich über 2 URLs erstreckt, muss mit einem Webbereich (mit 2 URLs) gemeldet werden (z.B. <http://domain1.de/page1.html>, <http://domain1.de/page2.html>).

Beispiel 2: Ein Text, der sich über 1 URL erstreckt, aber auf zwei unterschiedlichen Seiten erscheint, muss mit zwei Webbereichen (mit jeweils einer URL) gemeldet werden (z.B. <http://domain1.de/mytext.html> und <http://domain2.de/mytext.html>).

Beispiel 3: Ein Text, der sich über 2 URLs erstreckt und auf zwei unterschiedlichen Seiten erscheint, muss mit zwei Webbereichen (mit jeweils zwei URLs) gemeldet werden (z.B. <http://domain1.de/page1.html>, <http://domain1.de/page2.html> und <http://domain2.de/page1.html>, <http://domain2.de/page2.html>).

3.2 Meldung übermitteln

3.2.1 Meldung über Web Service Schnittstelle

Web Service Request URL: <https://tom.vgwort.de/services/1.13/MessageService>
XSD Definition: <https://tom.vgwort.de/services/1.13/messageService.xsd>
WSDL Definition: <https://tom.vgwort.de/services/1.13/messageService.wsdl>

3.2.1.1 Empfehlungen zum Umgang mit dem Web Service

- Es sollen nur Texte gemeldet werden, die bereits „stabil“ sind (d.h. die sich nicht mehr häufig ändern). Aus diesem Grund wird empfohlen, die Texte mit einer Zeitverzögerung von einigen Tagen (z.B. 14 Tagen) zu melden. Auf die Tantieme hat das keinen Einfluss, da die Ausschüttung erst Ende September / Anfang Oktober für das Vorjahr erfolgt.
- Die Meldungen sollen täglich in der Nacht übertragen werden. Zeitfenster: 22:00 – 03:00. Von 03:00 bis 06:00 gibt es ein allgemeines Wartungsfenster, wo nicht gemeldet werden kann.
- Um eine Überlastung der Server (und somit höhere Wartezeit) zu verhindern, sollen die Meldungen sequentiell (nicht parallel) übertragen werden. Idealerweise soll zwischen zwei Meldungen eine Sekunde verstreichen. Aus transaktionaler Sicht wird jede Meldung einzeln behandelt. D.h. jede erfolgreich eingehende Meldung wird gespeichert – unabhängig davon ob die vorherige oder nachfolgende Meldung einen Fehler verursacht hat.
- Alle fachlichen Fehlercodes (ein- oder zweistellig) deuten auf einen Fehler in der Meldung hin. Es ist zwecklos diese Meldung unverändert noch einmal abzusenden. Dreistellige Fehler (sowie der HTML – 500 Fehler) deuten auf technische Probleme hin. Hier ist es zweckmäßig, dieselben Meldungen zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. mit den Meldungen vom nächsten Tag) noch einmal zu übertragen.
- Die Bestätigung der Meldung bedeutet, dass die Meldung aus technischer Sicht in Ordnung ist (d.h. Mindestumfang von 1.800 Zeichen, die Zählmarke existiert, ...). In einer späteren Phase werden die Meldungen noch durch automatische Prüfmechanismen der VG WORT in Stichproben geprüft. Sollten dabei Mängel auftreten, werden die betreffenden Meldungen zurückgewiesen und der Inhaber des Meldekontos bei der VG WORT wird per Email verständigt. Diese Meldungen können dann im Portal entweder gelöscht oder manuell nachbearbeitet und erneut versendet werden.

3.2.1.2 newMessageRequest

Feld	Typ	Beschreibung
privateidentificationid	pixelIDType	Identifikationscode der Zählmarke. Entweder der private Identifikationscode (bei VG WORT Zählmarken) oder der verlagsinterne Schlüssel.
Parties	Parties	Die Urheber / Übersetzer / Agenturen der Meldung. Es muss mindestens ein Autor oder ein Übersetzer angegeben werden. Es können in einer Meldung sowohl Autoren als auch Übersetzer angegeben werden.
parties.authors	Authors	0 bis mehrere Autoren. Beschreibung: siehe separate Tabelle.
parties.translators	Translators	0 bis mehrere Übersetzer. Beschreibung: siehe separate Tabelle.
messagetext	MessageText	Der gemeldete Text entweder als PDF, EPUB oder als Klartext.
messagetext.shorttext	string	Kurzbezeichnung / Überschrift vom Text.
messagetext.text	Text	Der Text an sich. Beschreibung: siehe separate Tabelle.
messagetext.lyric	boolean	„True“ wenn es sich beim Text um Lyrik handelt; ansonsten „False“.
webranges	Webranges	Erscheinungsort(e) unter dem/denen der Text gefunden werden kann
webranges.webrange	Webrange	Ein Erscheinungsort. Beschreibung: siehe separate Tabelle.

Authors

Feld	Typ	Beschreibung
Author	Involved	Einer oder mehrere Autoren. Die Angabe erfolgt über „firstName“ + „surName“ + „cardNumber“ oder „firstName“ + „surName“ oder „code“.
author.code	codeType	Das Kürzel der Agentur. 2-4 Zeichen.
author.firstName	string	Vorname (2-40 Zeichen).

author.surName	string	Nachname (2-255 Zeichen).
author.cardNumber	cardNumberType	Gültige VG WORT Karteinummer.
AuthorWithoutContract	InvolvedWithoutContract	Einer oder mehrere Autoren deren Rechte an den Verlag übertragen wurden.
authorWithoutContract.firstName	string	Vorname (2-40 Zeichen).
authorWithoutContract.surName	string	Nachname (2-255 Zeichen).
authorWithoutContract.birthday	dateString	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
authorWithoutContract.street	string	Straße (1-249 Zeichen).
authorWithoutContract.houseNumber	string	Hausnummer (1-5 Zeichen).
authorWithoutContract.postCode	string	Postleitzahl (1-9 Zeichen).
authorWithoutContract.city	string	Ort (1-60 Zeichen).
authorWithoutContract.countryCode	countryType	Ländercode (2 Zeichen - ISO-3166 ALPHA-2).
authorWithoutContract.transferOfRights	boolean	„True“, wenn die Rechte übertragen wurden; ansonsten „False“.

Translators

Feld	Typ	Beschreibung
translator	Involved	Es werden dieselben Felder wie bei „Author“ benötigt. Beschreibung: siehe oben.
translatorWithoutContract	InvolvedWithoutContract	Es werden dieselben Felder wie bei „AuthorWithoutContract“ benötigt. Beschreibung: siehe oben.

Text

Feld	Typ	Beschreibung
pdf	base64BinaryMax15MB	Der Text in PDF Form (base 64 encoded!). Maximale Größe: 15 MB.
epub	base64BinaryMax15MB	Der Text in EPUB Form (base 64 encoded!). Maximale Größe: 15 MB.
plainText	base64BinaryMax15MB	Der Klartext ohne HTML und sonstigen Formatierungsinformationen (base 64 encoded!). Maximale Größe: 15 MB.

Webrange

Feld	Typ	Beschreibung
url	urlType	Eine bis mehrere gültige URLs. Maximale Größe: 180 Zeichen.

3.2.1.3 newMessageResponse

Feld	Typ	Beschreibung
Status	okType	Status OK. Wird im Erfolgsfall immer zurückgeliefert. Im Fehlerfall wird newMessageFault gesendet.

3.2.1.4 newMessageFault

Feld	Typ	Beschreibung
Errorcode	int	Der Fehlercode.
Errormsg	string	Grund für die Verweigerung der Meldungsannahme.

3.2.1.4.1 Fehlercodes

Fehlerfall	Fehlercode	Meldung
Es konnte keine Zählmarke gefunden werden	1	Privater Identifikationscode: Für den eingegebenen Wert existiert keine Zählmarke.
Es existiert keine Meldung und die Zählmarke gehört einem anderen Benutzer	2	Privater Identifikationscode: Die Zählmarke ist einem anderen Benutzer zugeordnet. Eine Erstmeldung dazu ist nur durch diesen Benutzer möglich.
Die Erstmeldung zu dieser Zählmarke ist bereits erfolgt	3	Privater Identifikationscode: Die Erstmeldung zu dieser Zählmarke wurde bereits durchgeführt.
Karteinummer und Nachname stimmt nicht überein	4	Beteiligte: Der zur Karteinummer {cardNumber} angegebene Name {surName} {firstName} stimmt nicht, mit dem Namen des Urhebers, überein.
Der Text im Textfeld oder im Dokument hat weniger als 1800 Zeichen und nicht „Lyrik“	5	Der gemeldete Text hat nicht die erforderliche Mindestlänge von 1.800 Zeichen (inkl. Leerzeichen).
Übermittelter Text ist falsch encodiert.	7	Der gemeldete Text ist nicht korrekt kodiert. Bitte verwenden Sie UTF-8.
Im Feld pdf befindet sich keine gültige pdf – Datei.	8	Die übermittelte Datei ist kein PDF.
Beteiligter doppelt gemeldet.	9	Beteiligte: Der zur Karteinummer {cardNumber} angegebene Name {surName} {firstName} kann nicht doppelt gemeldet werden.
Beteiligter darf kein Verlag sein.	10	Beteiligte: Der zur Karteinummer {0} angegebene Name {1} {2} ist kein Autor. Es können nur Autoren gemeldet werden.
Zu viele Sonderzeichen.	11	Meldetext: Der Meldetext enthält zu viele Sonderzeichen.
Zu viele Wiederholungen	12	Meldetext: Der Meldetext besteht aus zu vielen wiederholenden Wörtern/Sätzen.
Mehr als 100 Webbereiche.	13	Die Gesamtzahl der Webbereiche darf 100 nicht überschreiten.
Mehr als 1.000 Urls.	14	Die Gesamtanzahl der Urls darf 1.000 nicht überschreiten.
Falsche Zählmarke	16	Privater Identifikationscode: Die Zählmarke ist keine Zählmarke für einen Text sondern für ein Großwerk.
Kürzel und Name gemeldet	18	Die Meldung des Beteiligten {Vorname} {Nachname} ist in dieser Form nicht mehr möglich, da die Meldung mit Vorname, Nachname und Kürzel nicht mehr akzeptiert wird. Bitte melden Sie die Beteiligten nur mit Vorname und Nachname.
Keine Zugangsdaten obwohl Text hinter Bezahlschranke.	19	Der gemeldete Text wurde als kostenpflichtig gezählt. Um kostenpflichtige Texte melden zu können, müssen Sie für die VG WORT zuerst einen kostenfreien Zugang auf diese Texte einrichten. Dies ist über die Angabe von Zugangsdaten oder über die Freischaltung von IP Adressen möglich (Eingabemöglichkeit bzw. die freizuschaltenden IP Adressen finden Sie unter "Zugriff auf zugangsbeschränkte Inhalte erlauben").
Im Feld epub befindet sich keine gültige EPUB Datei.	20	Die übermittelte Datei ist kein ePub.
EPUB mit DRM	21	Die übermittelte Datei ist DRM-geschützt. Eine Meldung zu DRM-geschützten Texten ist nicht möglich!
EPUB nicht extrahierbar	22	Der Text konnte nicht aus der ePub-Datei extrahiert werden.

Der angegebene Urheber ohne Wahrnehmungsvertrag hat einen Wahrnehmungsvertrag mit der VG WORT	25	Der Beteiligte {Vorname} {Nachname} mit Geb.Dat. {Geburtsdatum} besitzt einen Wahrnehmungsvertrag mit der VG WORT. Bitte ändern Sie die Art der Beteiligung.
Der angegebene Urheber ohne Wahrnehmungsvertrag hat einen Wahrnehmungsvertrag mit einer Schwesterngesellschaft der VG WORT	26	Der Beteiligte {Vorname} {Nachname} mit Geb.Dat. {Geburtsdatum} besitzt einen Wahrnehmungsvertrag mit einer Schwesterngesellschaft der VG WORT. Bitte ändern Sie die Art der Beteiligung.
Der angegebene Urheber ohne Wahrnehmungsvertrag hat einen Vertrag mit der VG WORT	27	Der Beteiligte {Vorname} {Nachname} mit Geb.Dat. {Geburtsdatum} besitzt einen Vertrag mit der VG WORT. Bitte ändern Sie die Art der Beteiligung.
Im Feld „transferOfRights“ steht nicht „true“	28	Sie müssen bestätigen, dass der Autor bzw. Übersetzer {Vorname} {Nachname} mit Geb.Dat. {Geburtsdatum} die Rechte des Werkes an Ihren Verlag übertragen hat.
Im Feld „countryCode“ steht kein Ländercode nach ISO-3166 ALPHA-2	29	Das zum Beteiligten {Vorname} {Nachname} mit Geb.Dat. {Geburtsdatum} angegebene Land konnte nicht gefunden werden.
Das Feld „countryCode“ beinhaltet den Wert „DE“, es wurde jedoch keine 5-stellige Postleitzahl im Feld „postCode“ angegeben bzw. das Feld „countryCode“ beinhaltet den Wert „AT“ oder „CH“, es wurde jedoch keine 4-stellige Postleitzahl im Feld „postCode“ angegeben.	30	Die zum Beteiligten {Vorname} {Nachname} mit Geb.Dat. {Geburtsdatum} angegebene PLZ ist nicht im richtigen Format (für {Land} muss eine {Länge der Postleitzahl}-stellige PLZ angegeben werden).
Ein angegebener Urheber wird mehrfach unter den Beteiligungen angegeben.	31	Beteiligte: Der angegebene Name {Vorname} {Nachname} kann nicht doppelt gemeldet werden.
Kein Beteiligter ist der Autor.	32	Beteiligte: Es muss mindestens ein Autor am Werk beteiligt sein.
Technischer Fehler	100	Technischer Fehler.



Der im Kapitel 1.4.1 vorgestellte Web Service Client erspart gerade bei der Meldungsschnittstelle einige Tage Entwicklungsaufwand und bietet zudem eine fehlerlose und getestete Anbindung.

3.2.2 Meldung über Eingabemaske

Meldung für den Bereich Texte im Internet / METIS Version: Development

Klicken Sie hier um weitere Informationen zu erhalten.
 Mit * gekennzeichnete Felder müssen ausgefüllt werden!

Zählmarkenidentifikation

Privater Identifikationscode: 000000000000000000000000000000510

Beteiligte am gemeldeten Werk

Anzahl der beteiligten Autoren: * Anzahl der beteiligten Übersetzer: *

Autoren

1. Autor:	Karteinummer <input type="text"/> *	Vorname: <input type="text"/> *	Nachname: <input type="text"/> *	Karteinummer: <input type="text"/> *
2. Autor:	Vor-Nachname <input type="text"/> *	Vorname: <input type="text"/> *	Nachname: <input type="text"/> *	
3. Autor:	Urheber (ohne WV) <input type="text"/> *	Vorname: <input type="text"/> *	Nachname: <input type="text"/> *	Geburtsdatum: <input type="text"/> *
Land:	Deutschland <input type="text"/> *	Straße / Hausnummer: <input type="text"/> * <input type="text"/> *	PLZ: <input type="text"/> *	Ort: <input type="text"/> *

Hiermit wird bestätigt, dass der Urheber des vorstehend gemeldeten Werkes meinem Verlag für dieses Werk die von der VG WORT wahrgenommenen gesetzlichen Vergütungsansprüche nach dem Urheberrechtsgesetz abgetreten hat. Die Abtretung erfolgte nach Veröffentlichung des Werkes. Auf Verlangen werde ich hinsichtlich der Übertragung der Ansprüche Nachweise erbringen. Vorsorglich stelle ich die VG WORT von Ansprüchen Dritter, insbesondere des Urhebers selbst, frei.

Ich bestätige weiter, dass der Urheber mir gegenüber im Rahmen der Abtretung erklärt hat, dass er bislang in keinem vertraglichen Verhältnis zur Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT) oder einer anderen (ausländischen) Verwertungsgesellschaft für Sprachwerke (z.B. Literar Mechana, Pro Litteris) steht. Ich habe den Urheber auf die Möglichkeit hingewiesen, seienseits einen Wahrnehmungsvertrag mit der VG WORT abzuschließen und unter den im Verteilungsplan der VG WORT geregelten Voraussetzungen eine Ausschüttung des vorgesehenen Urheberanteils zu erhalten.

Meldungstext

Kurzbeschreibung / Überschrift: *

Textkategorie: Anderer Text Lyrik

Text:

PDF- oder ePub-Datei: Keine Datei ausgewählt.

Webbereiche

Angaben zum gezählten Standort des Textes

Webbereich 1

Art der Webseite: Eigene Seite Verlagssseite

#	URL
1	<input type="text"/> *

Kommentar

Zeichen verbleibend: 500

Das Absenden der Meldung kann einige Sekunden dauern.

Abbildung 4 Maskenbeschreibung Meldung

3.3 Meldungsrecherche

Alle Meldungen, die ein Verlag erstellt hat kann dieser 3 Jahre lang über die Meldungsrecherche finden und überprüfen.

3.3.1 Über Web Service Schnittstelle

Web Service Request URL: <https://tom.vgwort.de/services/1.13/MessageService>
 XSD Definition: <https://tom.vgwort.de/services/1.13/messageService.xsd>
 WSDL Definition: <https://tom.vgwort.de/services/1.13/messageService.wsdl>

3.3.1.1 researchMetisMessagesRequest

Feld	Typ	Beschreibung
Offset	int	Wiederaufsetzpunkt. Das System returniert maximal 100 Meldungen am Stück. Falls es mehr Meldungen gibt, die die Kriterien erfüllen, können weitere Zählmarken über den offset ausgelesen werden.
dateTo	date	Suche aller Meldungen, die bis zu diesem Datum erstellt wurden (optional).

Title	string	Suche aller Meldungen mit dem angegebenen Titel (optional).
firstName	string	Suche aller Meldungen, die einen Urheber mit diesem Vornamen aufweisen (optional).
surName	string	Suche aller Meldungen, die einen Urheber mit diesem Nachnamen aufweisen (optional).
cardNumber	cardNumber Type	Suche aller Meldungen, die einen Urheber mit dieser Karteinummer aufweisen (optional).

Alle Suchkriterien können beliebig miteinander kombiniert werden.

3.3.1.2 researchMetisMessageResponse

Feld	Typ	Beschreibung
amount	Int	Anzahl der gefundenen Meldungen
Offset	Int	Der beim Request angegebene offset
researchedMetisMessage	messageType (Liste)	Liste der Meldungen. Auf eine genaue Beschreibung vom Typ wird verzichtet. Ein Beispiel response findet sich am Ende des Dokuments.

3.3.1.3 researchMetisMessageFault

Feld	Typ	Beschreibung
errorcode	int	Der Fehlercode. In diesem Fall kann nur ein technischer Fehler (Fehlercode 100) auftreten.
errormsg	string	Grund für den technischen Fehler.

3.3.2 Über Maske

Die Meldungsrecherche steht auch über eine Maske (Menüpunkt „Recherche in eigenen Meldungen“ - „METIS-Meldung“) zur Verfügung:

The screenshot shows a web application interface for searching reports. At the top, there is a navigation bar with 'VG WORT VERWERTUNGSGESELLSCHAFT WORT' and 'Verlag: Testverlag Muster'. The main content area is titled 'Recherche in eigenen Meldungen' and includes a search criteria form with fields for 'Bereich: METIS-Meldung', 'Meldungsdatum von: 27.11.2015', 'Meldungsdatum bis: 27.11.2015', 'Titel:', 'Vorname:', 'Nachname:', and 'Karteinummer:'. Below the form, there is a table of search results with columns for 'Bereich', 'Titel', 'Beteiligte', and 'Datum'. The results table shows 5 entries, including 'zählwerte test', 'Testmeldung 2.11.2015', 'Präsentation vom 28.10.2015', 'Präsentationsstext', and 'IV im Wandel'. A sidebar on the left contains navigation links like 'Recherche in eigenen Meldungen', 'Alle (5)', 'METIS-Meldung (5)', 'Dokumente', 'METIS (reguläre Ausschüttung)', 'METIS Großwerk', 'Sprachonträger', 'Hörfunk', 'Fernsehen', 'Newsletter', 'Stammdaten', and 'Teilnahmebedingungen'. At the bottom of the page, there is a footer with 'priorT services (c) 2015 www.priorT-services.com' and 'Datenschutz Impressum'.

Abbildung 5 Maskenbeschreibung Recherche in eigenen Meldungen

3.4 Ergänzung gemeldeter Beteiligter

Alle Beteiligten, die ein Verlag gemeldet hat, kann dieser über die Ergänzung gemeldet Beteiligter finden und die Karteinummer ergänzen oder die Daten für Urheber ohne Wahrnehmungsvertrag einpflegen.



Es können nur Beteiligte ergänzt werden, die nicht mit Karteinummer und nicht als Urheber ohne Wahrnehmungsvertrag gemeldet wurden.



Es können nur Beteiligte mit gleichem Namen oder gleichem Kürzel gleichzeitig bearbeitet werden.

3.4.1 Über Maske

Die Ergänzung gemeldeter Beteiligter steht über eine Maske (Menüpunkt „Ergänzung gemeldeter Beteiligter“ - „METIS-Meldung“) zur Verfügung:

Suche gemeldeter Beteiligter für den Bereich Texte im Internet / METIS Version: 11.7.0-SNAPSHOT-rev.2a1ad (PRIORIT-C)

Suchkriterien

Verlagsmeldung

Identifikationscode:

Meldungsdatum von: Uhrzeit von: Meldungsdatum bis: Uhrzeit bis:

Gemeldete URL:

Beteiligter

Nachname: Kürzel:

Vorname:

Ergebnismenge:

Gefundene Beteiligte: 1 - 20 / 41 1 2 3 >> >>>

<input type="checkbox"/>	Meldungsdatum / -zeit	Privater Identifikationscode	Öffentlicher Identifikationscode	Name des Beteiligten	Kürzel	Karteinummer des Beteiligten	Adresse des Außenseiters
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:32	691e1a3d07a84f879d323700799e579c	972a8265f5474de5a5c99eac43b80907	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:32	d335c935e292460e809dcae52c8fca53	e64ec994662b42d3ace171180ce50934	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:32	0d9680369a8f4b4ea7e9625a13be927	8f507823bbc4b5a7fd45121296f83	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:32	506249e9459e44b1bc42458f7096507	1f5c91d666f548d292782376301fd1	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:32	cf4ae3e99d74121878182e2a9edd584	4b9468e1289d4f149e914cd8f0bb67f	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:32	806585a5bb884043ad1f4f01c5b59e04	de4ed432a1b142e290838d92386c876e	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:32	366d1735a16a419a8180fee3ad9be057	9485fee15a2a4e189ac1a90ddb40fe4c	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:31	b38cc5960aa9475f9c1bfb332f571b5a	9cdcd15d7dc2b4c7186147a633ecb417f	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:31	64b4a49cd3884ce5b706ef8bf9219c2f	90de315981aa4fe4859e3e7eef7f7975	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:31	0b0948824cea4c5e89e9fba7a4d5bfda	a0d161a0a0dc403ca01091825dc3e36	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:31	05864da3f7c147d0bd9b69285c916e67	baefca0694094b46aded386868425c62e	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:31	1e981e60cc2f47219e15f3ddb9c83af0	6f2e12dbe80c4949b3de3e5f20c5781d	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:31	0306a94025249e4843818f12eaf2372	bf26581d356f4b49b45f0721bd38f826	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:31	26e8de6578a7420ca1ade3904302a43f	aae5a16f125406cb7f0034c0fa2302	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:31	674bc9482524f90bd134c72a866a450	033902ca2abb4241a33fc1ba21b43699	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:31	40b9df6b4aa4096bac40e8bab8e86a7	4e31addb33524c059d5c13b36b03b73c	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:31	f07087c3886449d9b0aa61d90a1f84e	efcf79a74dd2412bb645b5b8fdba5e	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:31	81770eb28904fbd9d932ce59e5247ad	7069160a73774758a0d3a942c3f998f4	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:30	bd53336e39cd46b49d7ba49b532919e0	b49c0f5ec3d94155be980ee13e47e003	Max Mustermann	-	-	-
<input type="checkbox"/>	04.06.2018 07:30	0bd9456496f0482b84eb3d5a07aa803	4aa5121e24a844adb1e1b234a0183a8	Max Mustermann	-	-	-

Gefundene Beteiligte: 1 - 20 / 41 1 2 3 >> >>>

Abbildung 6 Maskenbeschreibung Ergänzung gemeldeter Beteiligter

Durch die Auswahl mind. eines Beteiligten und das Betätigen der Schaltfläche „Beteiligte bearbeiten“ gelangt man zur Maske für die Eingabe der Karteinummer:

Ergänzung der Daten gemeldeter Beteiligter für den Bereich Texte im Internet / METIS Version: 11.7.0-SNAPSHOT-rev.2a1ad (PRIORIT-C)

Es wurden 2 Beteiligte zur Bearbeitung ausgewählt.

Verwendete Suchkriterien

Verlagsmeldung
Meldungsdatum bis: 04.06.2018 23:59

Beteiligter
Nachname: Mustermann
Vorname: Max

Meldungsdatum / -zeit	Privater Identifikationscode	Öffentlicher Identifikationscode	Name des Beteiligten	Kürzel	Karteinummer des Beteiligten
04.06.2018 07:32	691e1a3d07a84f879d323700798e579c	972a8265f5474de5a5c99eac43b80907	Max Mustermann	-	-
04.06.2018 07:32	d335c835e292460e809dcae52c8fca53	e64ec994662b42d3ace171180ce50934	Max Mustermann	-	-

Beteiligter

Karteinummer: Rechte übertragen:

Nachname:

Vorname:

Abbildung 7 Maskenbeschreibung Ergänzung gemeldeter Beteiligter – Urheber mit Karteinummer

Um die Daten von Urhebern ohne Wahrnehmungsvertrag einzugeben, muss „Rechte übertragen“ ausgewählt werden:

Ergänzung der Daten gemeldeter Beteiligter für den Bereich Texte im Internet / METIS Version: 11.7.0-SNAPSHOT-rev.2a1ad (PRIORIT-C)

Es wurden 2 Beteiligte zur Bearbeitung ausgewählt.

Verwendete Suchkriterien

Verlagsmeldung
Meldungsdatum bis: 04.06.2018 23:59

Beteiligter
Nachname: Mustermann
Vorname: Max

Meldungsdatum / -zeit	Privater Identifikationscode	Öffentlicher Identifikationscode	Name des Beteiligten	Kürzel	Karteinummer des Beteiligten
04.06.2018 07:32	691e1a3d07a84f879d323700798e579c	972a8265f5474de5a5c99eac43b80907	Max Mustermann	-	-
04.06.2018 07:32	d335c835e292460e809dcae52c8fca53	e64ec994662b42d3ace171180ce50934	Max Mustermann	-	-

Beteiligter

Karteinummer: Rechte übertragen:

Nachname:

Vorname:

Geburtsdatum:

Adresse des Urhebers

Straße / Hausnummer:

PLZ: Ort:

Land:

Hiermit wird bestätigt, dass der Urheber des vorstehend gemeldeten Werkes meinem Verlag für dieses Werk die von der VG WORT wahrgenommenen gesetzlichen Vergütungsansprüche nach dem Urheberrechtsgesetz abgetreten hat. Die Abtretung erfolgte nach Veröffentlichung des Werkes. Auf Verlangen werde ich hinsichtlich der Übertragung der Ansprüche Nachweise erbringen. Vorsorglich stelle ich die VG WORT von Ansprüchen Dritter, insbesondere des Urhebers selbst, frei.

Ich bestätige weiter, dass der Urheber mir gegenüber im Rahmen der Abtretung erklärt hat, dass er bislang in keinem vertraglichen Verhältnis zur Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT) oder einer anderen (ausländischen) Verwertungsgesellschaft für Sprachwerke (z.B. Literar Mechana, Pro Litteris) steht. Ich habe den Urheber auf die Möglichkeit hingewiesen, seinerseits einen Wahrnehmungsvertrag mit der VG WORT abzuschließen und unter den im Verteilungsplan der VG WORT geregelten Voraussetzungen eine Ausschüttung des vorgesehenen Urheberanteils zu erhalten.

Abbildung 8 Maskenbeschreibung Ergänzung gemeldeter Beteiligter – Urheber ohne Wahrnehmungsvertrag

3.5 Urheberrmeldung

Nachdem der Verlag die Meldungen ordnungsgemäß durchgeführt hat, müssen die beteiligten Autoren und Übersetzer noch mit der Meldung in Verbindung gebracht werden um an der Ausschüttung teilnehmen zu können. Die Autoren können erst melden sobald der Mindestzugriff für das jeweilige Kalenderjahr feststeht (im Mai des Folgejahres) und wenn der jeweilige Text den Mindestzugriff erreicht hat.



Um an der Ausschüttung teilnehmen zu können, müssen Urheber neben einer VG WORT-Karteinummer auch über eine Meldesystemregistrierung bei der VG WORT verfügen (Registrierung unter <http://tom.vgwort.de>).

Falls der Verlag bei der Meldung der Autoren und Übersetzer bereits die Karteinummer übermittelt hat, erfolgt die Verständigung des jeweiligen Autors / Übersetzers durch die VG WORT. Da die Person durch die VG WORT eindeutig zugewiesen werden kann, ist es für den jeweiligen Autor / Übersetzer nur noch nötig seine Meldungen in einer Liste zu bestätigen um seine Anteile zu sichern.

Kann der Verlag Urheber nur mit deren Namen (Vornamen + Nachnamen) anmelden, so können die Urheber solche Meldungen unter dem Menüpunkt „Hinzufügen zu einer Verlagsmeldung“ recherchieren, sobald die Meldung vom Verlag eingereicht, der Mindestzugriff für ein Kalenderjahr festgelegt und sofern der jeweilige Mindestzugriff vom Text erreicht wurde. Allerdings funktioniert diese Suche für Urheber nur, wenn in der Verlagsmeldung der „Klurname“ des Urhebers in identischer Schreibweise zu den der VG WORT bekannten Daten angegeben wurde. Ist dies nicht möglich, weil z.B. ein Pseudonym (ohne Karteinummer) in der Meldung angegeben wurde, hat der Urheber Anspruch auf Zusendung des Identifikationscodes zur betreffenden Meldung, um damit seinen Anspruch geltend zu machen.



Sollte ein Verlag den Urhebern es generell nicht ermöglichen an der Ausschüttung teilzunehmen, wird er von der Ausschüttung ausgeschlossen.

3.6 Prüfung der Karteinummer

Bei der Übermittlung einer Verlagsmeldung wird geprüft, ob die Kombination „Karteinummer / Nachname bzw. Schreibweise/Pseudonym“ für einen Urheber gültig ist. Das „Einsammeln“ von Karteinummern hat sich in der Vergangenheit für Verlage als schwierig erwiesen, da man immer wieder mit Zifferndrehern konfrontiert war, die erst zum Zeitpunkt der Meldung festgestellt werden konnten. Um die Verlage bereits beim Einpflegen der Karteinummern in den internen Urheberbestand zu unterstützen, gibt es ein Web Service mit dem man prüfen kann ob die Kombination „Karteinummer / bürgerlicher Nachname“ bzw. die Kombination „Karteinummer / Pseudonym/Schreibweise“ gültig ist. Zur Prüfung mit Pseudonymen bzw. Schreibweisen ist die Angabe des Vornamens zwingend erforderlich.

3.6.1 Web Service Schnittstelle

Web Service Request URL: <https://tom.vgwort.de/services/1.13/MessageService>
 XSD Definition: <https://tom.vgwort.de/services/1.13/messageService.xsd>
 WSDL Definition: <https://tom.vgwort.de/services/1.13/messageService.wsdl>

3.6.1.1 checkAuthorRequest

Feld	Typ	Beschreibung
cardNumber	cardNumberType	Karteinummer des Urhebers
surName	String	Nachname des Urhebers
firstName	String	Vorname des Urhebers (optional). Wird zur Prüfung von Pseudonymen bzw. Schreibweisen benötigt.

3.6.1.2 checkAuthorResponse

Feld	Typ	Beschreibung
Valid	boolean	Wenn die Kombination Karteinummer und Nachname gültig ist wird „true“ zurückgegeben, ansonsten „false“.

3.6.1.3 checkAuthorFault

Feld	Typ	Beschreibung
Errorcode	int	Der Fehlercode. In diesem Fall kann nur ein technischer Fehler (Fehlercode 100) auftreten.
Errormsg	string	Grund für den technischen Fehler.

3.7 Qualitätskontrolle

Den Verlagen wird ermöglicht festzustellen, ob die Umsetzung korrekt erfolgt ist. Dafür bietet die VG WORT eine Qualitätskontrolle an. Dabei werden zwei allgemeine Daten zur Verfügung gestellt:

- Anzahl der bestellten Zählmarken (Tagesaktuell)
- Anzahl der gezahlten Zählmarken - gesamt (Verzögerung ca. 4 Tage)
- Anzahl der gezahlten Zählmarken - frei zugänglich (Verzögerung ca. 4 Tage)
- Anzahl der gezahlten Zählmarken - hinter Bezahlschranke (Verzögerung ca. 4 Tage)

Darüber hinaus kann man pro Kalendermonat (für die letzten 12 Monate) folgende Daten abrufen:

- Anzahl bestellte Zählmarken (bis inkl. dem jeweiligen Monat)
- Anzahl der gezahlten Zählmarken - gesamt (bis inkl. dem jeweiligen Monat)
- Anzahl der gezahlten Zählmarken - frei zugänglich (bis inkl. dem jeweiligen Monat)
- Anzahl der gezahlten Zählmarken - hinter Bezahlschranke (bis inkl. dem jeweiligen Monat)
- Anzahl der Zählmarken, die in dem jeweiligen Jahr voraussichtlich den Mindestzugriff erreichen - gesamt
- Anzahl der Zählmarken, die in dem jeweiligen Jahr voraussichtlich den Mindestzugriff erreichen - frei zugänglich
- Anzahl der Zählmarken, die in dem jeweiligen Jahr voraussichtlich den Mindestzugriff erreichen - hinter Bezahlschranke
- Anzahl der Zählmarken, die voraussichtlich den Mindestzugriff erreichen aber für die es noch keine Meldung gibt - gesamt
- Anzahl der Zählmarken, die voraussichtlich den Mindestzugriff erreichen aber für die es noch keine Meldung gibt - frei zugänglich
- Anzahl der Zählmarken, die voraussichtlich den Mindestzugriff erreichen aber für die es noch keine Meldung gibt - hinter Bezahlschranke

Die Daten für ein Monat werden erst gegen Mitte des Folgemonats berechnet und zur Verfügung gestellt.



Grundlage für die Berechnung der Zählmarken, die den Mindestzugriff erreichen erfolgt im laufenden Jahr unter Vorbehalt, da die Berechnung nur auf der Basis des letzten bekannten Wertes möglich ist. Die Zuordnung ohne Vorbehalt kann erst erfolgen, sobald der Mindestzugriff zu einem Jahr im Meldesystem eingegeben wurde (immer im Januar des Folgejahres).

3.7.1 Über Web Service Schnittstelle

Web Service Request URL: <https://tom.vgwort.de/services/1.13/MessageService>
 XSD Definition: <https://tom.vgwort.de/services/1.13/messageService.xsd>
 WSDL Definition: <https://tom.vgwort.de/services/1.13/messageService.wsdl>

3.7.1.1 qualityControlRequest

Um das Ergebnis der Qualitätskontrolle zu erhalten, wird ein leerer „qualityControlRequest“ übermittelt.

3.7.1.2 qualityControlResponse

Jedes „qualityControlValues“-Element beinhaltet den Monat und das Jahr für die übermittelten Werte.

Feld	Typ	Beschreibung
orderedPixelTillToday	int_0-MAX	Anzahl der bestellten Zählmarken bis zum aktuellen Tag
startedPixelTillToday	int_0-MAX	Anzahl der gestarteten Zählungen – gesamt.
startedPixelTillTodayFree	int_0-MAX	Anzahl der gestarteten Zählungen - frei zugänglich
startedPixelTillTodayPaid	int_0-MAX	Anzahl der gestarteten Zählungen – hinter Bezahlschranke
qualityControlValues (qCV)	QualityControlValues	Werte der Qualitätskontrolle für den jeweiligen Monat (maximal 12 Monate zurück).
qCV.month	int_1-12	Monat, für den die Werte gelten (1 – 12).
qCV.year	int_1000-9999	Jahr, für das die Werte gelten.
qCV.orderedPixel	int_0-MAX	Anzahl der bestellten Zählmarken bis zum jeweiligen Monat.
qCV.startedPixel	int_0-MAX	Anzahl der gezählten Zählmarken bis zum jeweiligen Monat – gesamt.
qCV.startedPixelFree	int_0-MAX	Anzahl der gezählten Zählmarken bis zum jeweiligen Monat – frei zugänglich.
qCV.startedPixelPaid	int_0-MAX	Anzahl der gezählten Zählmarken bis zum jeweiligen Monat- hinter Bezahlschranke – hinter Bezahlschranke.
qCV.minAccess	int_0-MAX	Anzahl der Zählmarken, die voraussichtlich den Mindestzugriff erreichen (auf das jeweilige Jahr bezogen) – gesamt.
qCV.minAccessFree	int_0-MAX	Anzahl der Zählmarken, die voraussichtlich den Mindestzugriff erreichen (auf das jeweilige Jahr bezogen) – frei zugänglich.
qCV.minAccessPaid	int_0-MAX	Anzahl der Zählmarken, die voraussichtlich den Mindestzugriff erreichen (auf das jeweilige Jahr bezogen) – hinter Bezahlschranke.
qCV.minAccessNoMessage	int_0-MAX	Anzahl der Zählmarken, die voraussichtlich den Mindestzugriff erreichen und für die noch keine Meldung vorliegt (auf das jeweilige Jahr bezogen) - gesamt
qCV.minAccessNoMessage Free	int_0-MAX	Anzahl der Zählmarken, die voraussichtlich den Mindestzugriff erreichen und für die noch keine Meldung vorliegt (auf das jeweilige Jahr bezogen) – frei zugänglich.
qCV.minAccessNoMessage Paid	int_0-MAX	Anzahl der Zählmarken, die voraussichtlich den Mindestzugriff erreichen und für die noch keine Meldung vorliegt (auf das jeweilige Jahr bezogen) – hinter Bezahlschranke.

3.7.1.3 qualityControlFault

Feld	Typ	Beschreibung
errorcode	int	Der Fehlercode. In diesem Fall kann nur ein technischer Fehler (Fehlercode 100) auftreten.
errormsg	string	Grund für den technischen Fehler.

3.7.2 Über Maske

Die Qualitätskontrolle steht auch über eine Maske (Menüpunkt „Zählmarkenstatistik“) zur Verfügung:

Zählmarkenstatistik im Bereich Texte im Internet / METIS Version 12.1.1-rev.1c60z (PRIORIT-F)

Die Zählmarkenstatistik wird monatlich aktualisiert. Sie zeigt die Summe aller jemals bestellten Zählmarken und die Summe aller Zählmarken in denen die Zählung gestartet wurde. Darüberhinaus wird monatlich ermittelt, welche Zählmarken den Mindestabruf erreicht haben bzw. zu wie vielen davon noch keine Meldungen eingegangen ist (berücksichtigt werden alle Zählungen aus dem jeweiligen Kalenderjahr, die bis zum jeweiligen Monat eingegangen sind).

Der Mindestzugriff für das aktuelle Jahr wird im darauffolgenden Jahr gesetzt. Grundlage für die Berechnung bildet der Mindestzugriff von 2017.

Ab Mitte Juli 2018 werden die Angaben zu Zählungen und Meldungen von Texten hinter Bezahlschranken separat ausgewiesen. Ausschlaggebend für die Anzeige ist immer die Art der Zählung zum Zeitpunkt des Zählerstarts! Der erste Monat, der vollständig alle Zählerstarts und Meldungen nach diesem Schema berücksichtigt, ist der Monat August in 2018. Ein Update der Vormonate ist leider nicht möglich.

Aktuelle Daten

Anzahl der bestellten Zählmarken: 22.500
 Anzahl der gezählten Zählmarken: 18.500 (frei zugängliche Texte: 13.500 / Texte hinter Bezahlschranken: 5.000)

Monat	Anzahl bestellte Zählmarken	Zählung gestartet	Mindestzugriff erreicht	Mindestzugriff ohne Meldung
März 2018	11.000	10.000 (Frei: 8.500 / Bezahlschranke: 1.500)	8.300 (Frei: 7.400 / Bezahlschranke: 900)	14 (Frei: 10 / Bezahlschranke: 4)
April 2018	12.000	10.300 (Frei: 8.500 / Bezahlschranke: 1.800)	8.600 (Frei: 7.700 / Bezahlschranke: 900)	16 (Frei: 13 / Bezahlschranke: 3)
Mai 2018	13.000	11.200 (Frei: 9.000 / Bezahlschranke: 2.200)	9.000 (Frei: 8.100 / Bezahlschranke: 900)	22 (Frei: 16 / Bezahlschranke: 6)
Juni 2018	14.000	12.000 (Frei: 9.500 / Bezahlschranke: 2.500)	9.400 (Frei: 8.500 / Bezahlschranke: 900)	31 (Frei: 20 / Bezahlschranke: 11)
Juli 2018	15.000	12.800 (Frei: 10.000 / Bezahlschranke: 2.800)	9.700 (Frei: 8.800 / Bezahlschranke: 900)	30 (Frei: 15 / Bezahlschranke: 15)
August 2018	16.000	13.700 (Frei: 10.500 / Bezahlschranke: 3.200)	10.100 (Frei: 9.200 / Bezahlschranke: 900)	41 (Frei: 18 / Bezahlschranke: 23)
September 2018	17.000	14.500 (Frei: 11.000 / Bezahlschranke: 3.500)	10.300 (Frei: 9.400 / Bezahlschranke: 900)	33 (Frei: 23 / Bezahlschranke: 10)
Oktober 2018	18.000	15.300 (Frei: 11.500 / Bezahlschranke: 3.800)	10.700 (Frei: 9.800 / Bezahlschranke: 900)	17 (Frei: 12 / Bezahlschranke: 5)
November 2018	19.000	16.100 (Frei: 12.000 / Bezahlschranke: 4.100)	11.200 (Frei: 10.300 / Bezahlschranke: 900)	46 (Frei: 34 / Bezahlschranke: 12)
Dezember 2018	20.000	16.900 (Frei: 12.500 / Bezahlschranke: 4.400)	11.600 (Frei: 10.700 / Bezahlschranke: 900)	49 (Frei: 35 / Bezahlschranke: 14)
Januar 2019	21.000	17.700 (Frei: 13.000 / Bezahlschranke: 4.700)	7.500 (Frei: 7.400 / Bezahlschranke: 100)	15 (Frei: 12 / Bezahlschranke: 3)
Februar 2019	22.000	18.500 (Frei: 13.500 / Bezahlschranke: 5.000)	7.800 (Frei: 7.400 / Bezahlschranke: 400)	29 (Frei: 14 / Bezahlschranke: 15)

Abbildung 9 Maskenbeschreibung Qualitätskontrolle für Verlage

3.8 Zugangsbeschränkte Texte



Texte auf zugangsbeschränkten Seiten (mit und ohne Bezahlschranke) können gezählt, gemeldet und gegebenenfalls vergütet werden. Es ist in diesem Fall allerdings zwingend erforderlich, dass der VG WORT ein freier Zugang auf die fraglichen Seiten gewährt wird!

Der Zugang kann entweder über ein entsprechendes Benutzerkonto mit vorheriger Anmeldung oder durch die Freischaltung der Texte für Zugriffe aus einem definierten Computernetzwerk gewährt werden.

Das Verfahren kann vom Verlag über den Menüpunkt „Zugriff auf zugangsbeschränkte Inhalte erlauben“ selbst gewählt werden (es können auch beide Verfahren nebeneinander bestehen).

Administration des Benutzerkontos zur Prüfung zugangsbeschränkter Inhalte für den Bereich Texte im Internet/METIS Version 5.0.2

Gewährung des Zugriffs auf kennwortgeschützte und/oder kostenpflichtige Texte

Freischaltung der VG WORT durch Netzwerkfreigabe (IP Adressen)
 Die folgenden IP Adressen müssen freigeschaltet werden:
 217.243.235.90, 109.68.48.213, 109.68.48.211

Vergabe eines Benutzerkontos

Benutzerkonto

Login ID: *

Passwort: *

Soll das Benutzerkonto an eine E-Mail Adresse gebunden sein, verwenden Sie hierfür bitte `benutzerkonto@vgwort.de`.

Abbildung 10 Maskenbeschreibung Zugriff auf zugangsbeschränkte Inhalte erlauben

Die Meldung von Texten hinter einer Bezahlschranke ist ohne Anlage eines Benutzerkontos nicht möglich.

Um der VG WORT zu Prüfungszwecken den Zugriff auf die kostenpflichtigen Texte zu ermöglichen, muss der VG WORT ein passendes Benutzerkonto bekannt gemacht werden, oder der Verlag muss die VG WORT auf technischer Ebene für den Zugriff freischalten (z.B. IP Adresse).



Unabhängig von der Wahl des Zuganges, muss der Verlag sicherstellen, dass die VG WORT damit auf alle gezählten bzw. gemeldeten Inhalte zugreifen kann. Bei der Auswahl „Benutzerkonto“ ist zu berücksichtigen, dass pro Verlag nur ein Zugang angegeben werden kann.

4 Technische Verfahren / Web Services

4.1 Authentifizierung

Die Authentifizierung für das Web Service erfolgt über den Standard „RFC 2617: HTTP Authentication: Basic and Digest Access“ (siehe <http://www.ietf.org/rfc/rfc2617.txt>). Es wird das einfache „Basic“ Verfahren verwendet, wobei der Benutzername und das Passwort in Klartext mit dem Request gesendet werden. Da aber die Verbindung ausschließlich über das SSL-Protokoll läuft (siehe 4.2 Datensicherheit), werden diese Felder ohnehin geschützt (verschlüsselt).

4.1.1 Autorisierungs- / Authentifizierungsfehler

Wie im T.O.M. Portal unterscheidet man, ob ein Benutzer wirklich der Benutzer ist, für den er sich ausgibt (Authentifizierung: HTML-Fehlercode 401) und welche Rechte ein Benutzer hat (Autorisierung: HTML-Fehlercode 403). In beiden Fällen wird vom System der zugehörige HTML-Fehlercode an den Client zurückgesendet.

4.2 Datensicherheit

Um die Daten, die während der Aktion übermittelt werden zu schützen, ist das Web Service nur über den Standard HTTP SSL-Port erreichbar. Hierbei werden alle ausgetauschten Daten verschlüsselt übermittelt. Die Authentifizierung des Servers gegenüber dem Client geschieht über ein Zertifikat.

4.3 Versionierung

Sollte es Erweiterungen in der Schnittstelle geben wird eine neue Version der entsprechenden Schnittstelle bereitgestellt – die alte Version wird jedenfalls weiter unterstützt. Die Versionierung des Web Services erfolgt über die URL. Im Fall der pixelOrder würde Version 1.0 unter folgenden Adresse erreichbar sein:

`<Domänenname>/services/1.0/pixelOrder/`

Version 1.1:

`<Domänenname>/services/1.1/pixelOrder/`

4.4 Nachrichten / Ablauf

Grundsätzlich unterscheidet man bei einem Web Service zwischen 3 Nachrichten Typen:

- Request
- Response
- Fault

Ein Request beinhaltet alle Parameter, die für den Aufruf einer Operation notwendig sind. Ein Response beinhaltet das Resultat, welches für eine Operation definiert ist. Tritt ein Fehler (falsche Parameter Client bzw. Server Probleme) während der Operation auf, wird ein Fault gesendet.

Der Ablauf ist in unten stehendem Diagramm noch einmal an Hand einer Zählmarkenbestellung skizziert.

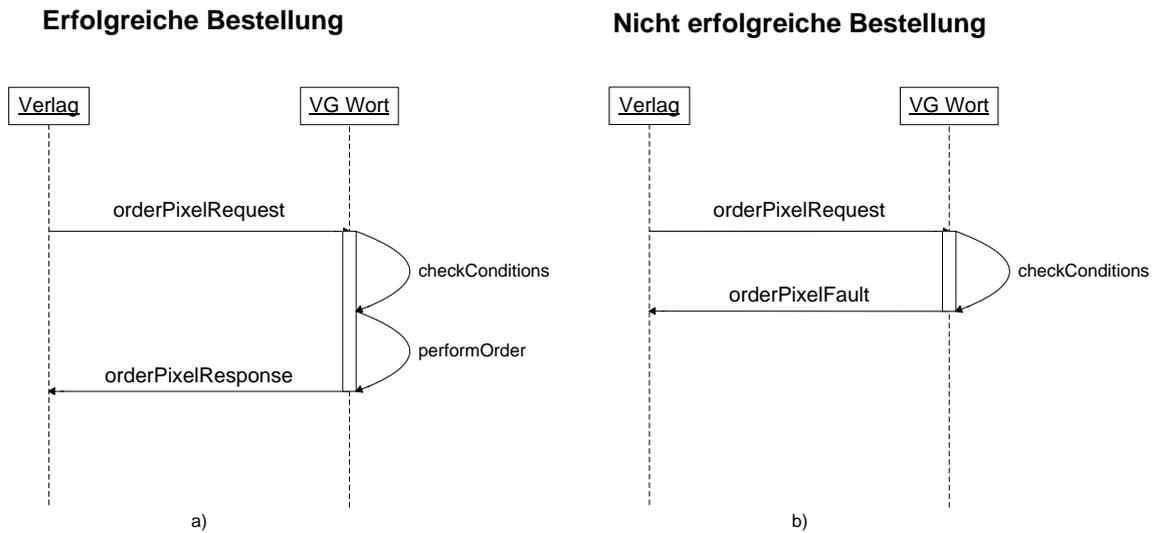


Abbildung 11 Sequenzdiagramm Zählmarkenbestellung



Die Antwort (Response oder Fault) von einem Web Service Aufruf muss immer abgewartet werden, bevor ein neuer Aufruf gemacht wird. Ansonsten kommt es zu technischen Fehlern!
 Beispiel: Abwarten des Response einer Zählmarkenbestellung bevor eine weitere Bestellung abgesendet wird.

4.5 Testsystem

Falls Sie die Schnittstellen vor Inbetriebnahme testen möchten, wenden Sie sich bitte an metis.support@vgwort.de um einen temporären Zugriff auf ein Testsystem zu erhalten.



Die Daten des Testsystems werden periodisch gelöscht. Zählmarken, die im Testsystem bestellt werden sind ungültig und können nicht zu einer Ausschüttung führen!

4.6 Probleme im Umgang mit Apache AXIS (ADB)

Im Zusammenhang mit Apache AXIS, hat es in der Vergangenheit vermehrt Probleme gegeben. Daher wird für Apache AXIS eine eigene WSDL zur Verfügung gestellt, die unter dem Menüpunkt „WebServices“ heruntergeladen werden kann. Diese WSDL beinhaltet folgende Prüfungen nicht mehr (diese müssen selbst implementiert werden, da ansonsten ein serverseitiger Fehler auftritt):

- Es muss mindestens ein Autor oder ein Übersetzer pro Text angegeben werden
- Jeder Autor / Übersetzer muss entweder über Kürzel oder Vorname + Nachname oder Vorname + Nachname + Karteinummer gemeldet werden.

Wenn Java Klassen mit Apache AXIS aus der WSDL automatisch generiert werden, so ist darauf zu achten, dass beim Generieren unbedingt die **Option „-w“** mitgegeben wird, da ansonsten die Strukturen durch AXIS vereinfacht werden und nicht mehr funktionieren.

4.7 Beispiele für Web Service Aufrufe

In diesem Kapitel finden Sie pro Web Service ein SOAP XML Beispiel.

4.7.1 PixelService

4.7.1.1 Zählmarken bestellen

Client -> Server

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
```

```
<soapenv:Body>
  <ns1:orderPixelRequest xmlns:ns1="http://vgwort.de/1.0/PixelService/xsd">
    <ns1:count>3</ns1:count>
  </ns1:orderPixelRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Server -> Client

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns1:pixelOrderResponse xmlns:ns1="http://vgwort.de/1.0/PixelService/xsd">
      <ns1:domain>vg03.met.vgwort.de</ns1:domain>
      <ns1:orderDateTime>200901301320</ns1:orderDateTime>
      <ns1:pixels>
        <ns1:pixel publicIdentificationId="1a0188bb8d79c57d4e215ec423caae43"
          privateIdentificationId="1a0188bb8d79c57d4e215ec423caae43" />
        <ns1:pixel publicIdentificationId="1a0188bb8d79c57d4e215ec423caae44"
          privateIdentificationId="1a0188bb8d79c57d4e215ec423caae43" />
        <ns1:pixel publicIdentificationId="1a0188bb8d79c57d4e215ec423caae47"
          privateIdentificationId="1a0188bb8d79c57d4e215ec423caae45" />
      </ns1:pixels>
    </ns1:pixelOrderResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.7.1.2 Zählmarkenübersicht

Client -> Server

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns1:pixelOverviewRequest xmlns:ns1="http://vgwort.de/1.0/PixelService/xsd"
      offset="0" type="MINDESTZUGRIFF"/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Server -> Client

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns1:pixelOverviewResponse xmlns:ns1="http://vgwort.de/1.0/PixelService/xsd"
      amount="1" offset="0" >
      <ns1:privateIdentificationId>"1a0188bb8d79c57d4e215ec423caae43"
    </ns1:privateIdentificationId>
    </ns1:pixelOverviewResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.7.2 MessageService

4.7.2.1 Meldung übermitteln

Client -> Server

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soapenv:Body>
    <ns1:newMessageRequest
      xmlns:ns1="http://vgwort.de/1.13/MessageService/xsd"
      privateidentificationid="1a0188bb8d79c57d4e215ec423caae43" >
      <ns1:parties>
        <ns1:authors>
```

```
<ns1:author>
  <ns1:firstName>Max</ns1:firstName>
  <ns1:surName>Mustermann</ns1:surName>
  <ns1:cardNumber>7654321</ns1:cardNumber>
</ns1:author>
<ns1:authorWithoutContract
transferOfRights="true">
  <ns1:firstName>Max</ns1:firstName>
  <ns1:surName>Mustermann</ns1:surName>
  <ns1:birthday>19.03.1990</ns1:birthday >
  <ns1:street>Oberstraße</ns1:street>
  <ns1:houseNumber>12a</ns1:houseNumber>
  <ns1:postCode>12345</ns1:postCode>
  <ns1:city>Oberort</ns1:city>
  <ns1:countryCode>DE</ns1:countryCode>
</ns1:authorWithoutContract>
</ns1:authors>
</ns1:parties>
<ns1:messageText lyric="true">
  <ns1:shortText>Überschrift</ns1:shortText>
  <ns1:text>
  <ns1:plainText>11000000011101110001</ns1:plainText>
  </ns1:text>
</ns1:messageText>
<ns1:webranges>
  <ns1:webrange>
    <ns1:url>http://www.muster.de/1.html</ns1:url>
  </ns1:webrange>
</ns1:webranges>
</ns1:newMessageRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Server -> Client

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
  <ns1:newMessageResponse status="OK"
xmlns:ns1="http://vgwort.de/1.13/MessageService/xsd" />
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.7.2.2 Qualitätskontrolle

Client -> Server

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
  <ns1:qualityControlRequest
xmlns:ns1="http://vgwort.de/1.13/MessageService/xsd" />
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Server -> Client

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
```

```
<ns1:qualityControlResponse orderedPixelTillToday="22500"
startedPixelTillToday="18500" startedPixelTillTodayFree="13500"
startedPixelTillTodayPaid="5000" >
  <ns1:qualityControlValues month="3" year="2018"
orderedPixel="11000" startedPixel="10000" startedPixelFree="8500"
startedPixelPaid="1500" minAccess="8300" minAccessFree="7400"
minAccessPaid="900" minAccessNoMessage="14" minAccessNoMessageFree="10"
minAccessNoMessagePaid="4"/>
  <ns1:qualityControlValues month="4" year="2018"
orderedPixel="12000" startedPixel="10300" startedPixelFree="8500"
startedPixelPaid="1800" minAccess="8600" minAccessFree="7700"
minAccessPaid="900" minAccessNoMessage="16" minAccessNoMessageFree="13"
minAccessNoMessagePaid="3"/>
  <ns1:qualityControlValues month="5" year="2018"
orderedPixel="13000" startedPixel="11200" startedPixelFree="9000"
startedPixelPaid="2200" minAccess="9000" minAccessFree="8100"
minAccessPaid="900" minAccessNoMessage="22" minAccessNoMessageFree="16"
minAccessNoMessagePaid="6"/>
  <ns1:qualityControlValues month="6" year="2018"
orderedPixel="14000" startedPixel="12000" startedPixelFree="9500"
startedPixelPaid="2500" minAccess="9400" minAccessFree="8500"
minAccessPaid="900" minAccessNoMessage="31" minAccessNoMessageFree="20"
minAccessNoMessagePaid="11"/>
  <ns1:qualityControlValues month="7" year="2018"
orderedPixel="15000" startedPixel="12800" startedPixelFree="10000"
startedPixelPaid="2800" minAccess="9700" minAccessFree="8800"
minAccessPaid="900" minAccessNoMessage="30" minAccessNoMessageFree="15"
minAccessNoMessagePaid="15"/>
  <ns1:qualityControlValues month="8" year="2018"
orderedPixel="16000" startedPixel="13700" startedPixelFree="10500"
startedPixelPaid="3200" minAccess="10100" minAccessFree="9200"
minAccessPaid="900" minAccessNoMessage="41" minAccessNoMessageFree="18"
minAccessNoMessagePaid="23"/>
  <ns1:qualityControlValues month="9" year="2018"
orderedPixel="17000" startedPixel="14500" startedPixelFree="11000"
startedPixelPaid="3500" minAccess="10300" minAccessFree="9400"
minAccessPaid="900" minAccessNoMessage="33" minAccessNoMessageFree="23"
minAccessNoMessagePaid="10"/>
  <ns1:qualityControlValues month="10" year="2018"
orderedPixel="18000" startedPixel="15300" startedPixelFree="11500"
startedPixelPaid="3800" minAccess="10700" minAccessFree="9800"
minAccessPaid="900" minAccessNoMessage="17" minAccessNoMessageFree="12"
minAccessNoMessagePaid="5"/>
  <ns1:qualityControlValues month="11" year="2018"
orderedPixel="19000" startedPixel="16100" startedPixelFree="12000"
startedPixelPaid="4100" minAccess="11200" minAccessFree="10300"
minAccessPaid="900" minAccessNoMessage="46" minAccessNoMessageFree="34"
minAccessNoMessagePaid="12"/>
  <ns1:qualityControlValues month="12" year="2018"
orderedPixel="20000" startedPixel="16900" startedPixelFree="12500"
startedPixelPaid="4400" minAccess="11600" minAccessFree="10700"
minAccessPaid="900" minAccessNoMessage="49" minAccessNoMessageFree="35"
minAccessNoMessagePaid="14"/>
  <ns1:qualityControlValues month="1" year="2019"
orderedPixel="21000" startedPixel="17700" startedPixelFree="13000"
startedPixelPaid="4700" minAccess="12000" minAccessFree="11100"
minAccessPaid="900" minAccessNoMessage="52" minAccessNoMessageFree="38"
minAccessNoMessagePaid="17"/>
</ns1:qualityControlResponse>
```

```
<ns1:qualityControlValues month="2" year="2019"
orderedPixel="22000" startedPixel="18500" startedPixelFree="13500"
startedPixelPaid="5000" minAccess="7800" minAccessFree="7400"
minAccessPaid="400" minAccessNoMessage="29" minAccessNoMessageFree="14"
minAccessNoMessagePaid="15"/>
</ns1:qualityControlResponse>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.7.2.3 Autorenprüfung

Client -> Server

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
<ns1:checkAuthorRequest
xmlns:ns1="http://vgwort.de/1.13/MessageService/xsd"
cardNumber="12345" surName="Test" firstName="User" />
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Server -> Client

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
<ns1:checkAuthorResponse
xmlns:ns1="http://vgwort.de/1.13/MessageService/xsd"
valid="false" />
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

4.7.2.4 Meldungsrecherche

Client -> Server

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
<ns1:researchMetisMessagesRequest
xmlns:ns1="http://vgwort.de/1.13/MessageService/xsd"
offset="0">
<ns1:title>IV*</ns1:title>
</ns1:researchMetisMessagesRequest >
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Server -> Client

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
<ns1:researchMetisMessagesResponse
xmlns:ns1="http://vgwort.de/1.13/MessageService/xsd" amount="1" offset="0">
<ns1:ResearchedMetisMessage>
<ns1:messageType>METIS-Meldung</ns1:messageType>
<ns1:title>IV im Wandel</ns1:title>
```

```
<ns1:publicidentification>72f489811a994a6abf1aebc946a06896
</ns1:publicidentification>
<ns1:privateidentification>dff9034bedc747f9ad8ddcabf828e26e
</ns1:privateidentification>
<ns1:createdDate>2015-10-19T15:37:00.000+02:00
</ns1:createdDate>
<ns1:parties>
  <ns1:authors>
    <ns1:author>
      <ns1:firstName>Rene</ns1:firstName>
      <ns1:surName>Rassnitzer</ns1:surName>
    </ns1:author>
    <ns1:authorWithoutContract transferOfRights="true">
      <ns1:firstName>Max</ns1:firstName>
      <ns1:surName>Mustermann</ns1:surName>
      <ns1:birthday>19.03.1990</ns1:birthday >
      <ns1:street>Oberstraße</ns1:street>
      <ns1:houseNumber>12a</ns1:houseNumber>
      <ns1:postCode>12345</ns1:postCode>
      <ns1:city>Oberort</ns1:city>
      <ns1:countryCode>DE</ns1:countryCode>
    </ns1:authorWithoutContract>
  </ns1:authors>
</ns1:parties>
<ns1:webranges>
  <ns1:webrange>
    <ns1:url>http://test1.de</ns1:url>
  </ns1:webrange>
</ns1:webranges>
</ns1:ResearchedMetisMessage>
</ns1:researchMetisMessagesResponse >
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```